VITÓRIA LINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 50.598.926/0001-07
AV OLINDA, 960 - QUADRA H4 LOTE 01/03 SALA 802 BOX ESTACAO TRABALHO 04 EDIF BUSINESS TOWER PARK LOZANDES - GOIÂNIA - GO - CEP 74.884-120
+55 61 99968-0888 - vitorialinepneus@gmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI. Pregão Eletrônico Nº 552026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
10	PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO - PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CÂMARA, DIÂMETRO NOMINAL ARO: 24, LARGURA SEÇÃO: 315, LARGURA SEÇÃO PNEU: 12,40, QUANTIDADE LONAS: 6, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA DIAGONAL **MARCA:** ATF 221953 **MODELO/VERSÃO:** PNEU ATF 12.4-24 12PR TT AT-1360 R1	Unidade	2,00	1.132,70	2.265,40
12	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA, 6.50 R 16, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO: LONA, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** TOTAL TRUST **MODELO/VERSÃO:** PNEU TOTAL TRUST 6.50-10 10PR TTF TH202	Unidade	6,00	390,00	2.340,00
14	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - DIMENSÕES: 175/70 R13, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO: SEM CÂMARA, MODELO: RADIAL **MARCA:** WANLI 1028597 **MODELO/VERSÃO:** PNEU WANLI 175/70 R13 82T SP226	Unidade	14,00	214,20	2.998,80
15	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA, DIMENSÕES: 185/65 R 15, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** APTANY 28150 **MODELO/VERSÃO:** PNEU APTANY 185/65 R15 88H RP203	Unidade	20,00	206,41	4.128,20
16	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - APLICAÇÃO: VEÍCULO FORD FOCUS MD2 6860, DIMENSÕES: 185/70 R14, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO: SEM CÂMARA **MARCA:** ATLANDER 146528 **MODELO/VERSÃO:** PNEU ATLANDER 185/70 R14 88H XSPORT-66	Unidade	50,00	245,55	12.277,50
17	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - DIMENSÕES: 195/65 R15, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO, TIPO: SEM CÂMARA, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** LANVIGATOR 86517 **MODELO/VERSÃO:** PNEU LANVIGATOR 195/65 R15 91H COMFORT II	Unidade	20,00	207,45	4.149,00
18	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA, DIMENSÕES: 205/65 ARO 15, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL TALÃO: AÇO, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** APTANY 103217 **MODELO/VERSÃO:** PNEU APTANY 205/55 R16 91V RA301	Unidade	20,00	218,24	4.364,80
19	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA, 205/70-R15, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO: LONA, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** MAXZEZ 1044845 **MODELO/VERSÃO:** PNEU MAXZEZ 205/70 R15 96H GREPOWER	Unidade	10,00	263,76	2.637,60
21	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMERA, 225/75 R 16, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MODELO: RADIAL **MARCA:** MAXZEZ 1024606 **MODELO/VERSÃO:** PNEU MAXZEZ 225/75 R16C 10PR 121/120T BLAZER	Unidade	15,00	373,50	5.602,50
22	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - DIMENSÕES: 235/70 R16, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO, TIPO: SEM CÂMARA, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** MAXZEZ 1050930 **MODELO/VERSÃO:** PNEU MAXZEZ 235/70 R16 106H XL PEAKGRIP HT	Unidade	25,00	376,66	9.416,50
23	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - APLICAÇÃO: VEÍCULO MARCA GM, MODELO S-10, DIMENSÕES: 235/75 R15, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIÉSTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL TALÃO: ARAME AÇO, TIPO: SEM CÂMARA, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** WANLI 212008 **MODELO/VERSÃO:** PNEU WANLI 235/75 R15 105T SU025	Unidade	30,00	425,50	12.765,00
24	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CÂMARA, DIMENSÕES: 265/70 R16, MATERIAL BANDA RODAGEM: BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,	Unidade	35,00	456,50	15.977,50

VITÓRIA LINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 50.598.926/0001-07
AV OLINDA, 960 - QUADRA H4 LOTE 01/03 SALA 802 BOX ESTACAO TRABALHO 04 EDIF BUSINESS TOWER
PARK LOZANDES - GOIÂNIA - GO - CEP 74.884-120
+55 61 99968-0888 - vitorialinepneus@gmail.com

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
	MATERIAL CARCAÇA: LONA POLIESTER, MATERIAL FLANCOS: MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, MATERIAL TALÃO: AÇO, TIPO ESTRUTURA: CARCAÇA RADIAL **MARCA:** FORCELAND 219517 **MODELO/VERSÃO:** PNEU FORCELAND 265/70 R16 112H VITALITY H/T				
				Valor total da proposta:	**78.922,80**

O valor total dessa proposta é de R$78.922,80 (setenta e oito mil e novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

Dados Comerciais:

BANCO DO BRASIL - 001
AGÊNCIA - 3478-9
CONTA CORRENTE - 55.567-3

Observações:

Declaramos ainda que, em nossa proposta:
1 - Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.
2 - O prazo de entrega dos bens é de 30 (TRINTA) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho devidamente assinada, em remessa única.
3 - Serão entregues os materiais comprovadamente novos e de primeiro uso, de acordo com as normas vigentes para comercialização em território nacional.
4 - Os valores propostos incluem todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
5 - Está de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, estando ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;
6 - Cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada atende as exigências do instrumento convocatório;
7 - Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;
9 - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
10 - O objeto é prestado por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cidade Ocidental, 15 de Setembro de 2026

Representante Legal

FERNANDO CESAR PEREIRA FERREIRA:94809364704

Assinado digitalmente por FERNANDO CESAR PEREIRA:FERREIRA:94809364704
DN: CN=FERNANDO CESAR PEREIRA FERREIRA:94809364704, OU=videoconferencia, OU=35201734000113, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 16/09/2026 18:15
Versão PDFX: 1.4.28

FERNANDO CÉSAR PEREIRA FERREIRA
RG: 3.029.697/SSP-DF **CPF:** 948.093.647-04

DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 15/09/2026 16:55:33 é(são):

Nome: **VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA**
CNPJ: 50.598.926/0001-07
Data: 15/09/2026 16:55:33

ATF®

ASIAN TIRE FACTORY

RIGHT CHOICE
BETTER VALUE



AGRICULTURAL | INDUSTRIAL | OTR | UV / LCV / HCV

ATV, LAWN & GARDEN | SOLID | MOTO | TUBES & FLAPS

Follow Us
@atftyre

AGRICULTURAL TIRES (R1)



1360

12.4-24	12.4-28	13.6-38
13.6-24	13.6-28	14.00-38
14.9-24	14.9-28	14.9-38
16.9-24	16.9-28	15.5-38
13.6-26	14.9-30	16.9-38
14.9-26	16.9-30	18.4-38
16.9-26	18.4-30	20.8-38
18.4-26	16.9-34	12.4-42
23.1-26	18.4-34	18.4-42
11.2-28	20.8-34	



1900

9.5-20	9.5-32
11.2-20	12.4-32
8.3-22	7/7.2-3.6
9.5-22	9.5-36
8.3-24	12.4-36
9.5-24	13.6-36
11.2-24	12.4-38
8.3-28	
7.2-30	
8.3-32	



1630

4.80/4.00-8	5.00-15	4.50-16	7.50-18
4.00-10	5.90-15	6.00-16	250/80-18
5.00-10	6.5/80-15	6.50-16	8-18
4.00-12	6.5/80-16	7-16	9.5-18
5.12	690x180-15	7.50-16	4.50-19
6.12	7.00-15	8-16	7.50-20
7.12	7.5L-15	8.25-16	8.3-20
6.5/80-13	7.50-15	9.5-16	
6-14	8.0/75-15	9.0/75-16	
7-14	4.00-16	250/80-16	



1630L

6.00-12
6.5/80-12

AGRICULTURAL TIRES (R1)-HD



1990 HD

8.00-18	18.4-30
9.5-24	16.9-34
12.4-24	18.4-34
14.9-26	
18.4-26	
12.4-28	
13.6-28	
14.9-28	
16.9-28	
16.9-30	



1504

15.5/80-24


AGRICULTURAL TIRE (R2)



963

NEW
12.4-24
14.9-24
18.4-30
18.4-34
18.4-38

IRRIGATION





1900

11.2-24
14.9-24
16.9-24
11.2-38



1450

11.2-24
11.2-38



1198

14.9-24







AT-1360

R-1 TT/TL

Construction
Bias

Machinery
Tractor

Applications
Steering, Field Operations

Category
Agriculture Tires
R-1 Tractor Rear Drive Wheel Tires

Description

AT 1360 is a reliable front-axle tire designed for tractors operating in agricultural fields. It offers solid steering performance, strong resistance to wear and tear, and dependable traction in muddy or soft soil. Built with a tough nylon casing and optimized tread layout, it ensures stable handling and long-lasting performance.

Performance

- Steering Stability
- Damage Resistance
- Self-Cleaning Tread
- Long Service Life
- Anti-Slip Control

GET A QUOTE

Tyre Specifications

Size: All

PLY Rating: All

Download PDF

Bead Dia	Size	Ply Rating	Stand Rim	Overall Diameter		Section Width		R.C	SLR	Loading Capacity		Speed		Si/Li index	Inflation pressure	
			inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	kg	lbs	kmph	mph		bar	psi
24"	12.4-24	8	W 11	1160	45.7	315	12.4	3410	539	1285	2830	40	25	117 A8	2.2	32
24"	12.4-24	12	W 11	1160	45.7	315	12.4	3410	539	1600	3520	40	25	124 A8	3.3	48
24"	13.6-24	12	W 12	1190	46.9	345	13.6	3657	562	1500	3300	40	25	122 A8	2.2	32

Bead Dia	Size	Ply Rating	Stand Rim	Overall Diameter		Section Width		R.C	SLR	Loading Capacity		Speed		Si/Li index	Inflation pressure	
			inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	kg	lbs	kmph	mph		bar	psi
24"	14.9-24	8	W 13	1265	49.8	375	14.8	3719	583	1600	3520	40	25	124 A8	1.8	26
24"	14.9-24	12	W 13	1265	49.8	375	14.8	3719	583	2000	4410	40	25	132 A8	2.6	38
24"	16.9-24	8	W 15L	1335	52.6	429	16.9	3950	615	2060	4542	30	19	133 A6	1.7	25
24"	16.9-24	10	W 15L	1335	52.6	429	16.9	3950	615	2240	4940	30	19	136 A6	2.1	29
24"	16.9-24	12	W 15L	1335	52.6	425	16.7	3950	615	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
24"	16.5/80-24	8	W 15L	1335	52.6	425	16.7	3950	615	1850	4080	40	25	129 A8	1.7	24
24"	16.5/80-24	12	W 15L	1335	52.6	425	16.7	3950	615	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
26"	13.6-26	8	W 12	1270	50	352	13.9	3657	562	1600	3530	40	25	124 A8	2.39	34
26"	13.6-26	12	W 12	1270	50	352	13.9	3657	562	1900	4188	40	25	130 A8	2.9	42
26"	14.9-26	8	W 13	1315	51.8	385	15.2	3863	608	1650	3640	40	25	125 A8	1.8	26
26"	14.9-26	12	W 13	1315	51.8	385	15.2	3863	608	2000	4410	40	25	132 A8	2.5	36
26"	16.9-26	12	W 15L	1384	54.5	429	16.9	4183	625	2060	4540	40	25	133 A8	1.9	28
26"	16.9-26	14	W 15L	1384	54.5	420	16.5	4183	625	2300	5070	40	25	137 A8	2.4	35
26"	18.4-26	12	W 16L	1450	57.1	420	16.5	4250	650	2650	5840	40	25	142 A8	2.2	32
26"	18.4-26	14	W 16L	1450	57.1	467	18.4	4250	650	3075	6780	40	25	147 A8	2.6	38
26"	23.1-26	12	DW 20 AB	1585	62.4	587	23.1	4615	700	3250	7150	40	25	149 A8	1.7	24
26"	23.1-26	14	DW 20 AB	1585	62.4	587	23.1	4615	700	3550	7850	40	25	152 A8	1.9	28
26"	23.1-26	16	DW 20 AB	1585	62.4	587	23.1	4615	700	3875	8540	40	25	155 A8	2.2	32
26"	23.1-26	18	DW 20 AB	1585	62.4	587	23.1	4615	700	4125	9094	40	25	157 A8	2.4	35
28"	11.2-28	8	W 10	1205	47.4	280	11	3540	565	1120	2470	40	25	112 A8	2.1	30
28"	11.2-28	12	W 10	1205	47.4	280	11	3540	565	1320	2910	40	25	118 A8	2.6	38
28"	12.4-28	6	W 11	1260	49.6	320	12.6	3704	889	1150	2540	40	25	113 A8	1.7	24
28"	12.4-28	8	W 11	1260	49.6	320	12.6	3704	889	1400	3090	40	25	120 A8	2.2	32
28"	12.4-28	12	W 11	1260	49.6	320	12.6	3704	889	1450	3200	40	25	121 A8	2.4	35
28"	13.6-28	8	W 12	1310	51.6	345	13.6	3851	610	1500	3300	40	25	122 A8	1.9	28
28"	13.6-28	12	W 12	1310	51.6	345	13.6	3851	610	1900	4180	40	25	130 A8	2.9	42
28"	14.9-28	8	W 13	1361	53.6	375	14.8	4013	634	1700	3740	40	25	126 A8	1.8	26
28"	14.9-28	12	W 13	1361	53.6	375	14.8	4013	634	2060	4540	40	25	133 A8	2.6	38
28"	14.9-28	14	W 13	1361	53.6	375	14.8	4013	634	2120	4674	40	25	134 A8	3.3	48
28"	16.9-28	8	W 15L	1435	56.5	430	16.9	4310	655	1950	4300	40	25	131 A8	1.65	24
28"	16.9-28	10	W 15L	1435	56.5	430	16.9	4310	655	2120	4680	40	25	134 A8	1.9	28
28"	16.9-28	12	W 15L	1435	56.5	430	16.9	4310	655	2240	4930	40	25	136 A8	2.1	30
28"	16.9-28	16	W 15L	1435	56.5	430	16.9	4310	655	2500	5510	40	25	140 A8	2.6	37

Bead Dia	Size	Ply Rating	Stand Rim	Overall Diameter		Section Width		R.C	SLR	Loading Capacity		Speed		Si/Li index	Inflation pressure	
			inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	kg	lbs	kmph	mph		bar	psi
30"	14.9-30	8	W 11, W 12	1415	55.7	378	14.9	4316	659	1750	3860	40	25	127 A8	1.8	26
30"	14.9-30	10	W 11, W 12	1415	55.7	378	14.9	4316	659	1950	4300	40	25	131 A8	2.2	32
30"	14.9-30	12	W 11, W 12	1415	55.7	378	14.9	4316	659	2100	4630	40	25	134 A8	2.5	36
30"	16.9-30	8	W 15L	1485	58.5	430	16.9	4366	688	2000	4400	40	25	132 A8	1.65	24
30"	16.9-30	10	W 15L	1485	58.5	430	16.9	4366	688	2240	4940	40	25	136 A8	1.9	28
30"	16.9-30	12	W 15L	1485	58.5	430	16.9	4366	688	2500	5520	40	25	140 A8	2.3	34
30"	16.9-30	14	W 15L	1485	58.5	430	16.9	4366	688	2725	6000	40	25	143 A8	2.8	40
30"	18.4-30	8	W 16L	1545	60.8	460	18.1	4542	714	2180	4800	40	25	135 A8	1.4	20
30"	18.4-30	12	W 16L	1545	60.8	460	18.1	4542	714	2900	6400	40	25	145 A8	2.2	32
30"	18.4-30	14	W 16L	1545	60.8	460	18.1	4542	714	3250	7160	40	25	149 A8	2.5	36
30"	18.4-30	16	W 16L	1545	60.8	460	18.1	4542	714	3450	7610	40	25	151 A8	2.8	41
30"	23.1-30	12	DW 20 AB	1700	66.9	600	23.6	5217	773	3876	8545	30	19	155 A6	1.75	25
30"	23.1-30	16	DW 20 AB	1700	66.9	600	23.6	5217	773	4500	9920	30	19	160 A6	2.1	30
30"	23.1-30	18	DW 20 AB	1700	66.92	600	23.6	5217	773	5000	11023	30	19	164 A6	2.6	38
30"	23.1-30	16	DW 20 AB	1700	66.9	600	23.6	5217	773	4000	8820	30	19	156 A6	2.25	33
32"	30.5-32	16	DW27B	1865	73.4	770	30.3	5520	831	5000	11025	30	19	164 A6	2.7	39
34"	16.9-34	8	W 15L	1585	62.4	429	16.9	4838	736	2120	4680	40	25	134 A8	1.65	24
34"	16.9-34	10	W 15L	1585	62.4	429	16.9	4838	736	2360	5200	40	25	138 A8	1.9	28
34"	16.9-34	12	W 15L	1585	62.4	429	16.9	4838	736	2500	5510	40	25	140 A8	2.2	32
34"	16.9-34	14	W 15L	1585	62.4	429	16.9	4838	736	2575	5675	40	25	141 A8	2.3	34
34"	18.4-34	8	W 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	2300	5080	40	25	137 A8	1.4	20
34"	18.4-34	10	W 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	2725	6000	40	25	143 A8	1.8	26
34"	18.4-34	12	W 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	3000	6600	40	25	146 A8	2.2	32
34"	18.4-34	14	W 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	3250	7160	40	25	149 A8	2.6	38
34"	18.4-34	16	W 16L	1650	65	465	18.3	4851	766	3550	7830	40	25	152 A8	3	44
34"	20.8-34	12	W 18L	1732	68.2	528	20.8	5109	797	3250	7160	40	25	149 A8	1.8	26
34"	20.8-34	14	W 18L	1732	68.2	528	20.8	5109	797	3450	7600	40	25	151 A8	2.1	30
34"	20.8-34	16	W 18L	1732	68.2	528	20.8	5109	797	3650	8050	40	25	153 A8	2.3	34
38"	13.6-38	8	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	1700	3740	40	25	126 A8	1.9	28
38"	13.6-38	10	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	1900	4180	40	25	130 A8	2.35	34
38"	13.6-38	12	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	2180	4800	40	25	135 A8	2.9	42
38"	13.6-38	14	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	2430	4800	40	25	139 A8	3.2	46
38"	14.00-38	8	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	1700	3740	40	25	126 A8	1.9	28

Bead Dia	Size	Ply Rating	Stand Rim	Overall Diameter		Section Width		R.C	SLR	Loading Capacity		Speed		Si/Li index	Inflation pressure	
			inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	kg	lbs	kmph	mph		bar	psi
38"	14.00-38	10	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	1900	4180	40	25	130 A8	2.35	34
38"	14.00-38	12	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	2180	4800	40	25	135 A8	2.9	42
38"	14.00-38	14	W 12	1565	61.6	345	13.6	4661	738	2430	4800	40	25	139 A8	3.2	46
38"	14.9-38	10	W 14L	1585	62.4	395	15.6	4660	746	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
38"	14.9-38	12	W 14L	1585	62.4	395	15.6	4660	746	2240	4940	40	25	136 A8	2.6	38
38"	14.9-38	14	W 14L	1585	62.4	395	15.6	4660	746	2430	5360	40	25	139 A8	3	44
38"	15.5-38	8	W 14L	1585	62.4	395	15.6	4660	746	1950	4300	40	25	131 A8	1.8	26
38"	15.5-38	10	W 14L	1585	62.4	395	15.6	4660	746	2060	4540	40	25	133 A8	2.2	32
38"	15.5-38	12	W 14L	1585	62.4	395	15.6	4660	746	2240	4940	40	25	136 A8	2.6	38
38"	15.5-38	14	W 14L	1585	62.4	395	15.6	4660	746	2430	5360	40	25	139 A8	3	44
38"	16.9-38	8	W 15L	1685	66.3	429	16.9	4954	788	2240	4940	40	25	136 A8	1.7	24
38"	16.9-38	10	W 15L	1685	66.3	429	16.9	4954	788	2360	5200	40	25	138 A8	2	29
38"	16.9-38	12	W 15L	1685	66.3	429	16.9	4954	788	2575	5680	40	25	141 A8	2.3	33
38"	16.9-38	14	W 15L	1685	66.3	429	16.9	4954	788	2725	6000	40	25	143 A8	2.6	38
38"	18.4-38	8	W 16L	1750	68.9	465	18.3	5145	815	2430	5360	40	25	139 A8	1.4	20
38"	18.4-38	10	W 16L	1750	68.9	465	18.3	5145	815	2900	6400	40	25	145 A8	1.8	26
38"	18.4-38	12	W 16L	1750	68.9	465	18.3	5145	815	3250	7150	40	25	149 A8	2.2	32
38"	18.4-38	14	W 16L	1750	68.9	465	18.3	5145	815	3450	7600	40	25	151 A8	2.5	36
38"	18.4-38	16	W 16L	1750	68.9	465	18.3	5145	815	3550	7820	40	25	152 A8	2.8	40
38"	20.8-38	10	W 18L	1835	72.2	530	20.9	5395	852	3150	6940	40	25	148 A8	1.8	26
38"	20.8-38	12	W 18L	1835	72.2	530	20.9	5395	852	3550	7850	40	25	152 A8	1.9	28
38"	20.8-38	14	W 18L	1835	72.2	530	20.9	5395	852	3875	8550	40	25	155 A8	2.2	32
38"	20.8-38	16	W 18L	1835	72.2	530	20.9	5395	852	4125	9090	40	25	157 A8	2.5	36
42"	12.4-42	10	W 10	1630	64.1	322	12.7	5011	770	2060	4541	40	25	133 A8	2.8	40
42"	18.4-42	14	W 16L	1857	73.1	487	19.2	5460	864	3650	8050	40	25	153 A8	2.5	36

Related Products



AT-324

The Dual Rib planter tyre is designed to deliver precise...



AT-999

AT 909 is a high-strength, 14-ply tire engineered for heavy-duty...



AT-909

AT 909 is a high-strength, 14-ply tire engineered for heavy-duty...

Designed to outperform under all working conditions in the demanding workplace.

Quick Links

- Home
- About Us
- Blog
- Quality
- Contact Us
- Tire Care
- Research & Development

Tire Segments

- Agriculture Tires
- OTR / Industrial Tires
- Commercial Tires
- Solid Tires
- Butyl Tubes

Contact

D-37, Focal Point, Jalandhar, Punjab, India, 144004

exports@atftyre.com, atf@atftyre.com

+91-181-5083063 – 64

Subscribe to our newsletter, Stay always in touch!

Enter Email Address Sign Up

© 2025 Asian Tyre Factory (ATF). All rights reserved. | Developed by BrandMonkey

Terms and conditions Privacy policy


AT-1360



FORKLIFT TYRE





TH201



TH202



TH203

Size	PR	Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Load Capacity (kg)	Inflated Pressure (kPa)	Pattern
					25km/h drive		
5.00-8TT	10	3.50D	470	137	1150	1000	TH202
6.00-9TT	10	4.00E	540	160	1505	860	TH202
6.50-10TT	10	5.00F	590	175	1655	790	TH202
7.00-12TT	14	5.00S	676	190	2590	1000	TH202
7.00-15TT	14	5.5	750	200	3140	1000	TH203
7.50-15TT	14	6.0	780	215	3375	925	TH202
8.25-15TT	14	6.5	840	235	3775	830	TH202
18*7-8TT	16	4.33R	465	173	1640	1000	TH202
21*8-9TT	14	6.00E	535	200	2040	1000	TH202
23*10-12TT	14	8.00G	597	254	2950	830	TH202
23*9-10TT	16	6.50F	595	225	2810	1030	TH202
250-15TT	16	7.5	735	250	3865	930	TH202
27*10-12TT	14	8.00G	690	255	3285	860	TH202
28*9-15TT (8.15-15)	14	7.0	706	220	3050	970	TH202
300-15TT	20	8.0	840	300	5940	930	TH203
10.00-20TT	16	7.5	1055	278	6030	790	TH201/TH202
12.00-20TT	20	8.5	1125	315	7400	1000	TH201/TH202



TH200

Solid Tyre

Size	Rim	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Load capacity(kg) Balance forklift			Other Forklifts (kg)	Pattern
				10km/h	16km/h	26km/h		
				Drive / Steer	Drive / Steer	Drive / Steer	25km/h	
4.00-8	3.00	423	121	1090/840	995/765	925/710	710	TH200
5.00-8	3.00	469	146	1255/965	1145/880	1060/815	815	TH200
200/50-10	6.50	460	221	2910/2240	2665/2050	2470/1900	1900	TH200
6.00-9	4.00	545	160	1975/1520	1805/1390	1675/1290	1290	TH200
6.50-10	5.00	597	178	2715/2090	2485/1910	2310/1775	1775	TH200
7.00-9	5.00	578	186	2670/2055	2440/1875	2260/1740	1740	TH200
7.00-12	5.00	683	192	3105/2390	2835/2180	2635/2025	2025	TH200
7.00-15	5.50	759	204	3700/2845	3375/2595	3150/2410	2410	TH200
7.50-15	5.50	774	215	3805/2925	3470/2670	3225/2480	2480	TH200
7.50-16	5.50	820	220	4035/3105	3685/2835	3425/2635	2635	TH200
28*9-15TT (8.15-15)	7.0	706	225	4060/3125	3710/2855	3445/2650	2650	TH200
8.25-12	5.00	735	236	3425/2635	3125/2405	2905/2235	2235	TH200
8.25-15	5.50	847	236	4305/3310	3925/3020	3640/2800	2800	TH200
8.25-20	6.50	992	236	5165/4305	4715/3930	4380/3650	3650	TH200
9.00-16	6.50	884	259	5290/4070	4830/3715	4485/3450	3450	TH200
9.00-20	7.0	1038	259	6365/5305	5815/4845	5400/4500	4500	TH200
10.00-20	7.5	1073	278	7075/5895	6460/5385	6000/5000	5000	TH200
11.00-20	7.5	1095	300	7470/6225	6820/5685	6330/5275	5275	TH200
12.00-20	8.0	1180	310	8640/7200	7885/6570	7320/6100	6100	TH200
21*8-9	6.00	535	207	2890/2225	2645/2035	2455/1890	1890	TH200
15*4 1/2-8	3.00	380	114	1005/775	915/705	805/655	655	TH200
16*6-8	4.33	418	162	1545/1190	1410/1085	1305/1005	1005	TH200
18*7-8	4.33	457	170	2430/1870	2215/1705	2060/1585	1585	TH200
23*9-10	6.50	595	225	3730/2870	3405/2620	3160/2430	2430	TH200
23*10-12	8.00	595	261	4450/3425	4060/3125	3770/2900	2900	TH200
27*10-12	8.00	683	261	4595/3535	4200/3230	3900/3000	3000	TH200
250-15	7.5	735	250	5595/4305	5510/3930	4745/3650	3650	TH200
300-15	8.0	838	300	6895/5305	6300/4845	5850/4500	4500	TH200




TOTALTRUST

SP226

Suitable for small & compact cars





■ PERFORMANCE BALANCING:

The finite element simulation technique is used to simulate and optimize the tire contour design in order to obtain the optimal imprint shape and uniform grounding pressure distribution, which ensures better handling performance, comfortable ride and uniform wear appearance.

■ Inner Aspect: The strategic implementation of compliant tread blocks on the inner side is engineered to enhance ride comfort and augment wet grip capabilities.

■ Central Rib Structure: A novel approach featuring a continuous, uninterrupted rib configuration is meticulously crafted to deliver elevated levels of tread block stability, thereby optimizing handling dynamics.

■ Outside-The closed shoulder tread design can improve the rigidity and anti-slip performance of tire shoulder tread.

Immersed low noise and light sound

Rim Size:	**13-16**
Speed Rating:	**T-V**
Series:	**50-70**

RIM	SIZE	LI&SR	PR	XL	Rolling Resistance	WET GRIP	Rolling Noise	Noise Grade	M+S	3PMSF	EPREL CODE
12	145/70R12	69T			D	C	69	B			
13	155/65R13	73T			C	C	69	B			
13	165/65R13	77T			C	C	69	B			2474146
13	145/70R13	71T			D	C	69	B			
13	155/70R13	75T			D	C	69	B			
13	165/70R13	79T			D	C	69	B			2474178
13	185/70R13	86T			D	C	69	B			2474142
13	155/80R13	79T			D	C	69	B			2474177
14	165/60R14	75H			C	C	69	B			2474182
14	155/65R14	75T			C	C	69	B			2474149
14	165/65R14	79T			C	C	69	B			2474188
14	165/70R14	85T		XL	D	C	69	B			2474148
15	195/45R15	78V			C	C	69	B			
15	175/50R15	75H			C	C	69	B			2474186
15	185/55R15	82V			C	C	69	B			2474153
15	165/60R15	81H		XL	C	C	69	B			2474144
15	175/60R15	81H			C	C	69	B			2474147
15	205/60R15	91H			C	B	70	B			2474151
15	175/65R15	84T			C	C	69	B			
15	215/65R15	100H		XL	C	B	70	B			2474169
15	135/80R15	73T			D	C	69	B			
16	185/50R16	81V			C	C	69	B			
16	185/55R16	87V		XL	C	C	69	B			2474166
16	215/55R16	93V			C	B	70	B			2474164
16	215/55R16	97V		XL	C	B	70	B			2474161
16	225/55R16	99V		XL	C	B	70	B			2474168
16	195/60R16	89H			C	C	69	B			2474160
16	205/60R16	92H			C	B	70	B			2474171
16	225/60R16	98V			C	B	70	B			2474152
17	225/50R17	94V			C	B	70	B			2474155
17	225/55R17	97V			C	B	70	B			2474175
17	215/65R17	99T			C	B	70	B			2474184
17	225/65R17	102H			C	B	70	B			2474162

RIM	SIZE	LI&SR	PR	XL	Rolling Resistance	WET GRIP	Rolling Noise	Noise Grade	M+S	3PMSF	EPREL CODE
13	175/70R13	82T			D	C	69	B			2474187
14	185/60R14	82H			C	C	69	B			2474143
14	175/65R14	82T			C	C	69	B			2474173
14	185/65R14	86H			C	C	69	B			2474145
14	175/70R14	84T			D	C	69	B			2474141
14	185/70R14	88T			D	C	69	B			2474150
15	195/50R15	82V			C	C	69	B			2474157
15	195/55R15	85V			C	C	69	B			2474181
15	185/60R15	88V		XL	C	C	69	B			2474185
15	195/60R15	88H			C	C	69	B			2474189
15	195/60R15	88V			C	C	69	B			2474158
15	185/65R15	88H			C	C	69	B			2474179
15	195/65R15	91H			C	C	69	B			2474172
15	195/65R15	91V			C	C	69	B			2474174
15	195/65R15	95H		XL	C	C	69	A			2474163
15	205/65R15	94V			C	B	70	B			2474154
15	205/70R15	96H			D	B	70	B			2474183
16	195/55R16	87V			C	C	69	B			2474159
16	205/55R16	91V			C	B	70	B			2474170
16	205/55R16	94V		XL	C	B	70	B			2474180
16	215/60R16	95H			C	B	70	B			2474156
16	215/65R16	98V			C	B	70	B			2474167

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 013910/2025

Status
Ativo

Concessão
09/12/2025

PASCO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
R DOS TRES IRMAOS,, 201 CONJ 109 Cep:05615-190 | VILA PROGREDIOR - SAO PAULO - SP
Tel: (Telefone) 11 91053-3097 - tecnico@pascobrasil.com.br (mailto:tecnico@pascobrasil.com.br) - CNPJ: (CNPJ)50.851.205/0001-59

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família
2A2B1C4D3

Certificado
CN-PNEU-0447-2025-C

Modelo da Avaliação da Conformidade
Modelo 5

Fabricante:
Wanli Tire (Cambodia) Co., Ltd.

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
09/12/2025	Incluido	DAVANTI	ALLTOURA 20250924	165/70R14 81T TL	

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
09/12/2025	Incluido	DAVANTI	TERRATOURA A/T 20251207	235/70R16 106T TL	
09/12/2025	Incluido	WANLI	SP226 20251244	165/70R13 79T TL	
09/12/2025	Incluido	APTANY	RP226 20251245	165/70R13 79T TL	
09/12/2025	Incluido	SUNNY	NP226 20251246	165/70R13 79T TL	
09/12/2025	Incluido	MILEVER	MP270 20251247	165/70R13 79T TL	
09/12/2025	Incluido	WANLI	SP226 20251248	185/70R13 86T TL	
09/12/2025	Incluido	APTANY	RP226 20251249	185/70R13 86T TL	
09/12/2025	Incluido	SUNNY	NP226 20251250	185/70R13 86T TL	
09/12/2025	Incluido	MILEVER	MP270 20251251	185/70R13 86T TL	
09/12/2025	Incluido	WANLI	SP226 20251256	175/70R13 82T TL	
09/12/2025	Incluido	APTANY	RP226 20251257	175/70R13 82T TL	
09/12/2025	Incluido	SUNNY	NP226 20251258	175/70R13 82T TL	
09/12/2025	Incluido	MILEVER	MP270 20251259	175/70R13 82T TL	
09/12/2025	Incluido	WANLI	SP226 20251264	175/70R14 84T TL	
09/12/2025	Incluido	APTANY	RP226 20251265	175/70R14 84T TL	
09/12/2025	Incluido	SUNNY	NP226 20251266	175/70R14 84T TL	
09/12/2025	Incluido	MILEVER	MP270 20251267	175/70R14 84T TL	

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
09/12/2025	Incluido	WANLI	SP226 20251272	185/70R14 88T TL	
09/12/2025	Incluido	APTANY	RP226 20251273	185/70R14 88T TL	
09/12/2025	Incluido	SUNNY	NP226 20251274	185/70R14 88T TL	
09/12/2025	Incluido	MILEVER	MP270 20251275	185/70R14 88T TL	
09/12/2025	Incluido	WANLI	AS028 20251281	235/70R16 106T TL	
09/12/2025	Incluido	APTANY	RU028 20251282	235/70R16 106T TL	
09/12/2025	Incluido	SUNNY	SAS028 20251283	235/70R16 106T TL	
09/12/2025	Incluido	DIAMOND	DU028 20251284	235/70R16 106T TL	
09/12/2025	Incluido	WANLI	SU030 20251285	265/70R16 112T TL	
09/12/2025	Incluido	APTANY	RU063 20251286	265/70R16 112T TL	
09/12/2025	Incluido	SUNNY	NU052 20251287	265/70R16 112T TL	
09/12/2025	Incluido	MILEVER	MU074 20251288	265/70R16 112T TL	

3 página(s) | < | 1 | 2 (?pag=2&NumeroRegistro=013910/2025) | 3 (?pag=3&NumeroRegistro=013910/2025) | > (?pag=3&NumeroRegistro=013910/2025)


<< Voltar






RP203/RP203A

HARMONIC



12-16 Inch
Speed rating: T-V
50-80 Series
UTQG: 420AA



The soft tread favors ride comfort and wet performance.

Closed outside groove design can reduce air resonance effect of side grooves and the main grooves , reducing noise to some extent. The high rigidity of the outer tread provides good handling.

Many steel tread grooves and ribs on a certain extent, enhance the softness of the tread to improve comfort performance, while enhancing wet land drainage performance .

Four wide longitudinal straight grooves with capability of quick water drainage effectively improve handling stability on wet road.

Tread formula design: Specialized new tread compound formula ensures better handling, lower rolling resistance as well as shorter braking distance on dry/wet road.

RP203A HARMONIC

Size	Load index & speed Rating	Std.Rim	Section width (mm)	Overall diameter(mm)	Max Air pressure(Kpa)	Load capacity(kg)
145/80R12	74T	4J/4.00B	145	537	240	375
145/70R12	69T	4½J/4.50B	150	509	250	325
155/70R12	73T	4½J/4.50B	157	523	250	365
135/80R13	70T	3.50B/3½J	133	546	240	335
145/80R13	75T	4J/4.00B	145	562	240	387
155/80R13	79T	4.50B/4½J	157	578	240	437
155/70R13	75T	4.50B/4½J	157	548	250	387
155/65R13	73T	4.50B/4½J	157	532	250	365
155/65R14	75T	4½J	157	558	250	387

RP203 HARMONIC

Size	Load index & speed Rating	Std.Rim	Section width (mm)	Overall diameter(mm)	Max Air pressure(Kpa)	Load capacity(kg)
165/70R12	77T	5.00B/5J	170	537	250	412
165/70R13	79T	5.00B/5J	170	562	250	437
175/70R13	82T	5.00B/5J	177	576	250	475
185/70R13	86H	5.50B/5½J	189	590	250	530

To be continued……

RP203 HARMONIC

Size	Load index & speed Rating	Std.Rim	Section width (mm)	Overall diameter(mm)	Max Air pressure(Kpa)	Load capacity(kg)
165/65R13	77T	5.00B/5J	170	544	250	412
175/60R13	77T	5.00B/5J	177	540	250	412
165/80R14	85T	4½J	165	620	240	515
165/70R14	81T	5J	170	588	250	462
175/70R14	84T	5J	177	602	250	500
185/70R14	88H	5½J	189	616	250	560
185/70R14	88T	5½J	189	616	250	560
195/70R14	91H	6J	201	630	250	615
195/70R14	91T	6J	201	630	250	615
205/70R14	95H	6J	209	644	250	690
165/65R14	79T	5J	170	570	250	437
175/65R14	82T	5J	177	584	290	530
175/65R14	86/XLT	5J	177	584	290	530
185/65R14	86H	5½J	189	596	250	530
165/60R14	75H	5J	170	554	250	387
185/60R14	82H	5½J	189	578	250	475
195/60R14	86H	6J	201	590	250	530
165/55R14	72H	5J	170	538	250	355
185/55R14	80H	6J	194	560	250	450
185/80R15	93T	5J	184	677	240	650
215/75R15	100T	6J	216	703	250	800
205/70R15	96H	6J	209	669	250	710
215/70R15	98T	6½J	221	683	250	750
225/70R15	100H	6½J	228	697	250	800
165/65R15	81T	5J	170	595	250	462
185/65R15	88H	5½J	189	621	250	560
195/65R15	91H	6J	201	635	250	615
195/65R15	91V	6J	201	635	250	615
195/65R15	95/XLT	6J	201	635	250	615
205/65R15	94V	6J	209	647	250	670
215/65R15	96H	6½J	221	661	250	710
175/60R15	81H	5J	177	591	250	462
185/60R15	84H	5½J	189	603	250	500
195/60R15	88V	6J	201	615	250	560
205/60R15	91V	6J	209	627	250	615
185/55R15	82V	6J	194	585	250	475
195/55R15	85V	6J	201	595	250	515
195/50R15	82V	6J	201	577	250	475
205/65R16	95H	6J	209	672	250	690
215/65R16	98H	6½J	221	686	250	750
205/60R16	92H	6J	209	652	250	630
215/60R16	95H	6½J	221	664	250	690
225/60R16	98H	6½J	228	676	250	750
225/60R16	98V	6½J	228	676	250	750
195/55R16	91/XLV	6J	201	620	290	615
205/55R16	91V	6½J	214	632	250	615
215/55R16	97/XLV	7J	226	642	290	730
225/55R16	99/XLV	7J	233	654	290	775
195/50R16	88/XLV	6J	201	602	290	560

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 010089/2013

Status
Ativo

Concessão
02/12/2013

WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
R FREI CANECA, 322 8º - CJ 82 Cep:01307-000 | CONSOLACAO - São Paulo - SP
Tel: (Telefone) (11) 3151.3848 - veo.brazil@gmail.com (mailto:veo.brazil@gmail.com) - CNPJ: (CNPJ)16.753.922/0001-00

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família
2A2B1C5D4

Certificado
CN-PNEU-0137-2023-TC

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
29/11/2023	Incluido	WANLI	AP028 22090687	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):E;70db
29/11/2023	Incluido	WANLI	S-1023 22090688	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	WANLI	S-1083 22090689	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	WINRUN	R380 22090690	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):B;71db
29/11/2023	Incluido	WANLI	AS028 22090691	225/65R17 102H TL (RRC):C;(G):B;72db
29/11/2023	Incluido	APTANY	RP203 22090692	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	APTANY	RP203 22090693	185/65R15 88H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	APTANY	RP203 22090694	215/65R15 96H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	APTANY	RP203 22090695	205/65R16 95H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	APTANY	RP203 22090696	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):B;70db

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
29/11/2023	Incluido	SUNNY	SN600 22090697	185/65R15 88H TL (RRC):E;(G):C;70db
29/11/2023	Incluido	SUNNY	SN880 22090698	195/65R15 91H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	SUNNY	SN880 22090699	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	SUNNY	SN600 22090700	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):C;70db
29/11/2023	Incluido	SUNNY	SN880 22090701	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	WANLI	SA302 22090702	195/65R15 91H TL (RRC):E;(G):B;73db
29/11/2023	Incluido	WANLI	H220 22090703	215/65R16 98H TL (RRC):C;(G):E;69db
29/11/2023	Incluido	KETER	KT626 22090704	185/65R15 88H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	KETER	KT727 22090705	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):C;71db
29/11/2023	Incluido	KETER	KT626 22090706	185/65R14 86H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	WINRUN	SN880 22090707	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	WANLI	AS028 22090708	215/65R16 98H TL (RRC):C;(G):B;72db
29/11/2023	Incluido	WANLI	SE201 22090709	175/65R14 82H TL (RRC):C;(G):B;69db
29/11/2023	Incluido	WANLI	SE201 22090710	185/65R14 86H TL (RRC):C;(G):B;69db
29/11/2023	Incluido	WINRUN	R380 22090711	215/65R15 96H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	KETER	KT626 22090712	185/65R15 88H TL (RRC):E;(G):B;70db
29/11/2023	Incluido	SUNNY	SN600 22090713	195/65R15 91H TL (RRC):E;(G):C;70db
29/11/2023	Incluido	SUNNY	SN880 22090714	195/65R15 91H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	WINMAX	EURUS23 22090715	195/65R15 91H TL (RRC):E;(G):E;71db
29/11/2023	Incluido	WINMAX	EURUS23 22090716	215/65R16 98H TL (RRC):E;(G):E;71db

13 página(s) < (?pag=1&NumeroRegistro=010089/2013) 1 (?pag=1&NumeroRegistro=010089/2013) 2
3 (?pag=3&NumeroRegistro=010089/2013) 4 (?pag=4&NumeroRegistro=010089/2013)
5 (?pag=5&NumeroRegistro=010089/2013) 6 (?pag=6&NumeroRegistro=010089/2013)
7 (?pag=7&NumeroRegistro=010089/2013) 8 (?pag=8&NumeroRegistro=010089/2013)
9 (?pag=9&NumeroRegistro=010089/2013) 10 (?pag=10&NumeroRegistro=010089/2013)
11 (?pag=11&NumeroRegistro=010089/2013) 12 (?pag=12&NumeroRegistro=010089/2013)
13 (?pag=13&NumeroRegistro=010089/2013) > (?pag=13&NumeroRegistro=010089/2013)

<< Voltar


185/65R15
APTANY
RP203
185/65R15
88H
6 930306 346194
A B C D E F G
E
A B C D E F G
B
70 dB
conpet
Segurança



XSPORT-66

- **4 drainage groove design**
  4 wide longitudinal grooves can quickly drainage,improve grip on wet and slippery roads and drive safer in rainy days

- **Closed shoulder design**
  Closed shoulder with bigger block make sure tire have better handling and reduce tire noise

- **Optimized combined pitch design**
  Pattern pitch parameters,through data analysis and computer simulation,the best pitch combination can be obtained which can efficetively suppress the vibration and noise of pattern blocks and bring a comfortable and quiet driving

- **Sipe design**
  A large number of sipes are arranged in the main rib which endows the tread with reasonable rigidity,improves the safety performance of driving in rainy days

Wheel Diameter	SIZE	INDEX
13	165/70R13	79T
	175/70R13	82T
14	165/70R14	81H
	175/65R14	82H
	175/70R14	84H
	185/65R14	86H
	185/70R14	88H
15	185/65R15	88H
	195/65R15	91H
16	205/55R16	91V



Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 009125/2023

Status
Ativo

Concessão
15/09/2023

GIULIANO MOLINA FERRARI
Av. Senador Vergueiro, 2685 6A 32 Cep:09619-070 | Anchieta - São Bernardo do Campo - SP
Tel: (Telefone) 11989642316 - giulianoferrari2@gmail.com (mailto:giulianoferrari2@gmail.com) - CNPJ: (CNPJ)26.850.517/0001-63

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro	Nome de Família	Certificado	Modelo da Avaliação da Conformidade
nº (número) 379 de 14/09/2021	2A2B1C4D4	CN-PNEU-0071-2023-CA	Modelo 5

Fabricante:
JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
15/09/2023	Incluido	TBBTIRES	T-28-1	185/70R14 88H TL	
15/09/2023	Incluido	TBBTIRES	TS-07-2	265/70R17 115H TL	
15/09/2023	Incluido	TBBTIRES	T-28-2	175/70R14 84H TL	

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
15/09/2023	Incluido	TBBTIRES	TS-07-3	215/70R16 100H TL	
15/09/2023	Incluido	CELIMO	CAT10-1	265/70R18 116H TL	
15/09/2023	Incluido	TBBTIRES	TW-28	205/70R15 96H TL	
17/04/2024	Incluido	ATLANDER	XSPORT-66-4	165/70R14 81H TL	
17/04/2024	Incluido	QIMA	QH07-7	265/70R17 115H TL	
17/04/2024	Incluido	QIMA	QH07-8	215/70R16 100H TL	
17/04/2024	Incluido	ATLANDER	XSPORT-66-5	175/70R14 84H TL	
17/04/2024	Incluido	ATLANDER	XSPORT-66-6	185/70R14 88H TL	
17/04/2024	Incluido	PRIMETRAC	TOURSTAR H06-4	165/70R14 81H TL	
17/04/2024	Incluido	TOWIN	WS70-7	265/70R17 115H TL	
17/04/2024	Incluido	TOWIN	WS70-8	215/70R16 100H TL	
17/04/2024	Incluido	PRIMETRAC	TOURSTAR H06-5	175/70R14 84H TL	
17/04/2024	Incluido	PRIMETRAC	TOURSTAR H06-6	185/70R14 88H TL	
17/04/2024	Incluido	MATRAX	VERAGUA SV-7	215/70R16 100H TL	
30/07/2024	Incluido	LANDSPIDER	EUROTRAXX H/P-13	215/70R16 100H TL	
30/07/2024	Incluido	ATLANDER	ROVERSTAR H/T-2	215/70R16 100H TL	
30/07/2024	Incluido	ATLANDER	LanderXsport ATL33-2	185/70R14 88H TL (RRC):E;(G):E;71dB	
30/07/2024	Incluido	ATLANDER	LanderXsport ATL33-3	195/70R14 91H TL (RRC):E;(G):E;72dB	
30/07/2024	Incluido	ATLANDER	LanderXsport ATL33-4	205/70R15 96H TL	
30/07/2024	Incluido	ATLANDER	LanderXsport ATL33-5	215/70R15 98H TL	
30/07/2024	Incluido	PRIMEFORCE	FORCECONTACT P6-2	185/70R14 88H TL (RRC):E;(G):E;71dB	
30/07/2024	Incluido	PRIMEFORCE	FORCECONTACT P6-3	195/70R14 91H TL (RRC):E;(G):E;72dB	
30/07/2024	Incluido	PRIMEFORCE	FORCECONTACT P6-4	205/70R15 96H TL	
30/07/2024	Incluido	PRIMEFORCE	FORCECONTACT P6-5	215/70R15 98H TL	
30/07/2024	Incluido	ATLANDER	AX77-6	205/70R15 96H TL	
23/11/2024	Incluido	TBBTIRES	FORTEZZA AS-1 21570R16100HTL	215/70R16 100H TL	

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
23/11/2024	Incluido	GOODTRIP	BLUEGUARD AS-1	215/70R16 100H TL	

2 página(s) | < | 1 | 2 (?pag=2&NumeroRegistro=009125/2023) | > (?pag=2&NumeroRegistro=009125/2023)

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.gov.br/acessoainformacao/)


ATLANDER TIRE
MADE IN CAMBODIA
XSPORT-66 185/70R14 88H
A
B
C
D
E
F
G
E
A B C D E F G
B
71 db
Sonpet



COMFORT II
M+S

PRODUCT FEATURES

UTQG:360AA—380 AA



Comfortable silent performance
Adopt 5 frequency pattern block, virtual analysis and optimized permutation design, effectively reduce the pattern block noise resonance phenomenon, reduce product noise, improve driving comfort.



Excellent wetland performance
Optimization of longitudinal/transverse groove design and the use of the best groove curve, improve the drainage performance of tires in wetlands and greatly improve the safety performance of tires.




Extraordinary handling performance
The internal and external asymmetrical shoulder design is adopted to ensure wet performance while improving tire handling performance, bringing driving pleasure.



Excellent wear resistance
The optimum sea-land ratio and optimized steel sheet design can prevent the stress concentration when the tire is running, so that all points of the tire are uniformly worn, and the wear performance is improved.





PCR

COMFORT II M+S

D-C C-B B

Size	PR	Loading Index	Speed Rating	Tread Depth	Inflatable Section Width(mm)	Standard Rim	Overall Diameter (mm)	UTQG	MAX Load Kg	MAX Load 1Lb	MAX Pressure Kpa	MAX Pressure Psi	Sidewall Description
145/70R12	-	69	T	6.7	150	4.5	509	360 A A	325	716	300	44	BSW
155/70R12	-	73	T	6.7	157	4.5	523	360 A A	365	805	300	44	BSW
165/70R12	-	77	T	6.7	170	5	537	360 A A	412	908	300	44	BSW
175/70R12	-	80	T	6.7	177	5	551	360 A A	450	992	300	44	BSW
145/70R13	-	71	T	6.7	150	4.5	534	360 A A	345	761	300	44	BSW
145/80R13	-	75	T	6.7	145	4	562	360 A A	387	853	300	44	BSW
155/65R13	-	73	T	6.7	157	4.5	532	360 A A	365	805	300	44	BSW
155/70R13	-	75	T	6.7	157	4.5	548	360 A A	387	853	300	44	BSW
155/80R13	-	79	T	6.7	157	4.5	578	360 A A	437	963	300	44	BSW
165/65R13	-	77	T	6.7	170	5	544	360 A A	412	908	300	44	BSW
165/70R13	-	79	T	6.7	170	5	562	360 A A	437	963	300	44	BSW
165/80R13	-	83	T	6.7	165	4.5	594	360 A A	487	1074	300	44	BSW
175/60R13	-	77	H	6.7	177	5	540	360 A A	412	908	300	44	BSW
175/65R13	-	80	T	6.7	177	5	558	360 A A	450	992	300	44	BSW
175/70R13	-	82	T	6.7	177	5	576	360 A A	475	1047	300	44	DOW
185/70R13	-	86	T	6.7	189	5.5	590	360 A A	530	1168	300	44	BSW
155/65R14	-	75	H	6.7	157	4.5	558	360 A A	387	853	300	44	BSW
165/60R14	-	75	H	6.7	170	5	554	360 A A	387	853	300	44	BSW
165/65R14	-	79	H	6.7	170	5	570	360 A A	437	963	300	44	BSW
165/65R14	-	79	T	6.7	170	5	570	360 A A	437	963	300	44	BSW
165/70R14	-	81	H	6.7	170	5	588	360 A A	462	1019	300	44	BSW
165/70R14	-	81	T	6.7	170	5	588	360 A A	462	1019	300	44	BSW
165/70R14 XL	-	85	T	6.7	170	5	588	360 A A	515	1135	340	50	BSW
175/60R14	-	82	H	6.7	177	5	584	360 A A	475	1047	300	44	BSW
175/65R14	-	82	T	6.7	177	5	584	360 A A	475	1047	300	44	BSW
175/65R14 XL	-	86	T	6.7	177	5	584	360 A A	530	1168	340	50	BSW
175/70R14	-	84	H	6.7	177	5	602	360 A A	500	1102	300	44	BSW
175/70R14	-	84	T	6.7	177	5	602	360 A A	500	1102	300	44	BSW
175/70R14 XL	-	88	T	6.7	177	5	602	360 A A	560	1235	340	50	BSW
185/50R14	-	77	V	7	194	6	542	360 A A	412	908	300	44	DOW
185/65R14	-	80	H	7	194	6	580	380 A A	450	992	300	44	BSW
185/60R14	-	82	H	6.7	189	5.5	578	360 A A	475	1047	300	44	BSW
185/65R14	-	86	H	6.7	189	5.5	596	360 A A	530	1168	300	44	BSW
185/70R14	-	88	H	6.7	189	5.5	616	360 A A	560	1235	300	44	BSW
195/60R14	-	86	H	7	201	6	590	380 A A	530	1168	300	44	BSW
195/65R14	--	89	H	7	201	6	610	380 A A	580	1279	300	44	BSW
195/70R14	-	91	H	7	201	6	630	380 A A	615	1356	300	44	BSW
205/60R14	-	88	H	7.3	209	6	602	380 A A	560	1235	300	44	BSW
205/70R14	-	95	H	7	209	6	644	380 A A	690	1521	300	44	BSW
215/70R14	-	96	H	7	221	6.5	658	380 A A	710	1565	300	44	BSW
145/65R15	-	72	T	6.7	150	4.5	569	360 A A	355	783	300	44	BSW
155/60R15	-	74	T	6.7	157	4.5	567	360 A A	375	827	300	44	BSW
165/60R15	-	77	H	6.7	170	5	579	360 A A	412	908	300	44	BSW
165/65R15	-	81	H	6.7	170	5	599	360 A A	462	1019	300	44	BSW
175/50R15	-	75	H	6.7	182	5.5	557	360 A A	387	853	300	44	DOW
175/55R15	-	77	H	6.7	182	5.5	573	360 A A	412	908	300	44	BSW
175/60R15	-	81	H	6.7	177	5	591	360 A A	462	1019	300	44	BSW
175/65R15	-	84	H	6.7	177	5	609	360 A A	500	1102	300	44	BSW
185/45R15	-	75	V	7	183	6	547	380 A A	387	853	300	44	BSW
185/55R15	-	82	V	7	194	6	585	380 A A	475	1047	300	44	BSW
185/60R15	-	84	H	6.7	189	5.5	603	360 A A	500	1102	300	44	BSW
185/60R15 XL	-	88	H	6.7	189	5.5	603	360 A A	560	1235	340	50	BSW
185/65R15	-	88	H	6.7	189	5.5	621	360 A A	560	1235	300	44	BSW
185/65R15 XL	-	92	T	6.7	189	5.5	621	360 A A	630	1389	340	50	BSW
195/45R15 XL	-	82	V	7	195	6.5	557	380 A A	475	1047	340	50	BSW
195/50R15	-	82	V	7	201	6	577	380 A A	475	1047	300	44	BSW
195/55R15	-	85	V	7	201	6	595	380 A A	515	1135	300	44	BSW
195/60R15	-	88	H	7	201	6	615	380 A A	560	1235	300	44	BSW
195/60R15	-	88	V	7	201	6	615	380 A A	560	1235	300	44	BSW
195/60R15	-	91	H	7	201	6	635	380 A A	615	1356	300	44	DOW
195/65R15	-	91	V	7	201	6	635	380 A A	615	1356	300	44	BSW
195/65R15 XL	-	95	H	7	201	6	635	380 A A	690	1521	340	50	BSW
205/55R15	-	88	V	7.3	214	6.5	607	380 A A	560	1235	300	44	BSW
205/60R15	-	91	V	7.3	209	6	627	380 A A	615	1356	300	44	BSW
205/65R15	-	94	H	7.3	209	6	647	380 A A	670	1477	300	44	BSW
205/65R15	-	94	V	7.3	209	6	647	380 A A	670	1477	300	44	BSW
205/70R15	-	96	H	7	209	6	669	380 A A	710	1565	300	44	BSW
215/65R15	-	96	H	7.3	221	6.5	661	380 A A	710	1565	300	44	BSW
215/70R15	-	98	H	7	221	6.5	683	380 A A	750	1653	300	44	BSW
225/70R15	-	100	H	7	220	6.5	697	380 A A	800	1764	300	44	DOW
175/50R16	--	77	V	6.7	182	5.5	582	360 A A	412	908	300	44	BSW
185/60R16	-	81	V	7	194	6	592	380 A A	462	1019	300	44	BSW
185/55R16 XL	-	87	V	7	194	6	610	380 A A	545	1201	340	50	BSW
185/60R15	-	86	H	6.7	189	5.5	628	360 A A	530	1168	300	44	BSW
195/45R16 XL	-	84	V	7	195	6.5	582	380 A A	500	1102	340	50	DOW
195/50R16 XL	-	88	V	7	201	6	602	380 A A	560	1235	340	50	BSW
195/55R16	-	87	V	7	201	6	620	380 A A	545	1201	300	44	BSW
195/55R16 XL	-	91	V	7	201	6	620	380 A A	615	1356	340	50	BSW
195/60R16	-	89	H	7	201	6	640	380 A A	580	1279	300	44	BSW
205/55R16	-	91	V	7.3	214	6.5	632	380 A A	615	1356	300	44	BSW
205/55ZR16 XL	-	94	W	7.3	214	6.5	632	380 A A	670	1477	340	50	BSW
205/60R16	-	92	V	7.3	209	6	652	380 A A	630	1389	300	44	BSW
205/60R16 XL	-	96	H	7.3	209	6	652	380 A A	710	1565	340	50	BSW
205/60R16	-	95	H	7.3	209	6	672	380 A A	690	1521	300	44	BSW
215/45ZR16 XL	-	90	W	7	213	7	600	380 A A	600	1323	340	50	BSW
215/55ZR16 XL	-	97	W	7.3	226	7	642	380 A A	730	1609	340	50	BSW
215/60R16	-	95	V	7.3	221	6.5	664	380 A A	690	1521	300	44	BSW
215/60R16 XL	-	99	H	7.3	221	6.5	664	380 A A	775	1709	340	50	BSW
215/65R16	-	98	H	7.3	221	6.5	686	380 A A	750	1653	300	44	BSW
225/60R16	-	98	H	7.3	220	6.5	676	380 A A	750	1653	300	44	DOW
235/60R16	-	100	H	7.3	240	7	688	380 A A	800	1764	300	44	BSW

The labeling information is subject to change without notice

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 001524/2015

Status
Ativo

Concessão
12/03/2015

WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
R FREI CANECA, 322 8º - CJ 82 Cep:01307-000 | CONSOLACAO - São Paulo - SP
Tel: (Telefone) (11) 3151.3848 - veo.brazil@gmail.com (mailto:veo.brazil@gmail.com) - CNPJ: (CNPJ)16.753.922/0001-00

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família
2A2B1C5D4

Certificado
NCC 24.10764

Modelo da Avaliação da Conformidade
Modelo 5

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-3	175/65R14 82H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-4	175/65R15 84H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-5	185/65R14 86H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-6	185/65R15 88H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-7	195/65R14 89H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-8	195/65R15 91H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-9	205/65R15 94H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-10	205/65R16 95H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-11	215/65R15 96H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	COMFORT II-12	215/65R16 98H TL
22/07/2024	Incluido	LANVIGATOR	TAXI max	185/65R15 88H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	TOURSTAR	155/65R14 75H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	TOURSTAR - 1	165/65R14 79H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER	215/65R17 99H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	PRIMEMARCH	215/65R17 99H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 1	225/65R17 102H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 2	235/65R17 104H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 3	245/65R17 107H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	PRIMEMARCH - 1	255/65R16 109H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 4	255/65R16 109H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 5	255/65R17 110H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYRACING	255/65R17 110H TL

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYRACING - 1	265/65R17 112H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 6	265/65R17 112H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 7	275/65R17 115H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	PRIMEMARCH - 2	275/65R18 116H TL
22/07/2024	Incluido	POWERTRAC	CITYROVER - 8	285/65R17 116H TL
22/07/2024	Incluido	ROYAL BLACK	RoyalPassenger	155/65R14 75H TL
22/07/2024	Incluido	ROYAL BLACK	ROYAL ROAD	155/65R14 75H TL
22/07/2024	Incluido	ROYAL BLACK	RoyalPassenger - 1	165/65R14 79H TL

73 página(s) < (?pag=1&NumeroRegistro=001524/2015) 1 (?pag=1&NumeroRegistro=001524/2015)
2 (?pag=2&NumeroRegistro=001524/2015) 3 (?pag=3&NumeroRegistro=001524/2015)
4 (?pag=4&NumeroRegistro=001524/2015) 5 6 (?pag=6&NumeroRegistro=001524/2015)
7 (?pag=7&NumeroRegistro=001524/2015) 8 (?pag=8&NumeroRegistro=001524/2015)
9 (?pag=9&NumeroRegistro=001524/2015) 10 (?pag=10&NumeroRegistro=001524/2015)
11 (?pag=11&NumeroRegistro=001524/2015) 12 (?pag=12&NumeroRegistro=001524/2015)
13 (?pag=13&NumeroRegistro=001524/2015) 14 (?pag=14&NumeroRegistro=001524/2015)
15 (?pag=15&NumeroRegistro=001524/2015) 16 (?pag=16&NumeroRegistro=001524/2015)
17 (?pag=17&NumeroRegistro=001524/2015) 18 (?pag=18&NumeroRegistro=001524/2015)
19 (?pag=19&NumeroRegistro=001524/2015) 20 (?pag=20&NumeroRegistro=001524/2015)
21 (?pag=21&NumeroRegistro=001524/2015) 22 (?pag=22&NumeroRegistro=001524/2015)
23 (?pag=23&NumeroRegistro=001524/2015) 24 (?pag=24&NumeroRegistro=001524/2015)
25 (?pag=25&NumeroRegistro=001524/2015) 26 (?pag=26&NumeroRegistro=001524/2015)
27 (?pag=27&NumeroRegistro=001524/2015) 28 (?pag=28&NumeroRegistro=001524/2015)
29 (?pag=29&NumeroRegistro=001524/2015) 30 (?pag=30&NumeroRegistro=001524/2015)
... (?pag=31&NumeroRegistro=001524/2015) > (?pag=73&NumeroRegistro=001524/2015)




LANVIGATOR
COMFORT II
195/65R15 91H
UTQG
380AA
E
C
71 dB
conpet
Segurança




SPORT SERIES

RA301 SPORTmacro




RA301

SPORTmacro



16-20 Inch
Speed rating:H-W
30-55 Series
UTQG: 320AA

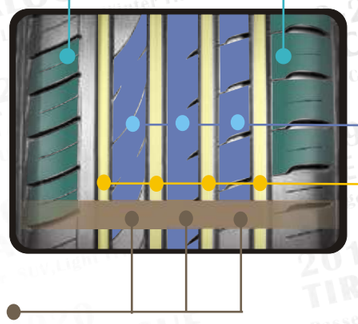

Asymmetric pattern design with different pitch size, number and sorting between outside and inside, reduces noise and provides excellent performance on handling and comfort.

Three ribs design provides excellent handling stability; many small steel sipes partially cut off rib, which reduce stiffness of rib and ensure outstanding handling and comfort performance.

Four wide longitudinal straight grooves with good capability of quick water drainage ensure excellent safety performance on wet road.

The tread formula adopts higher content of white carbon black compound design to ensure Stronger grip and safety performance of tires with handling stability enhanced.

RA301 SPORTmacro

Size	Load index & speed Rating	Std.Rim	Section width (mm)	Overall diameter(mm)	Max Air pressure(Kpa)	Load capacity(kg)
195/50R16	88/XLH	6J	201	602	290	560
225/50R16	92V	7J	233	632	250	630
195/45R16	84/XLV	6½J	195	582	290	500
205/45ZR16	87/XLW	7J	206	590	290	545
215/55ZR17	98/XLW	7J	226	668	290	750
225/55ZR17	101/XLW	7J	233	680	290	825
235/55R17	103/XLV	7½J	245	690	290	875
205/50ZR17	93/XLW	6½J	214	638	290	650
215/50ZR17	95/XLW	7J	226	648	290	690
225/50ZR17	98/XLW	7J	233	658	290	750
235/50ZR17	100/XLW	7½J	245	668	250	710
205/45ZR17	88/XLW	7J	206	616	290	560
215/45ZR17	91/XLW	7J	213	626	290	615
225/45ZR17	94/XLW	7½J	225	634	290	670
235/45ZR17	97/XLW	8J	236	644	290	730
245/45ZR17	95W	8J	243	652	250	690

To be continued……

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 010072/2013

Status
Ativo

Concessão
02/12/2013

WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
R FREI CANECA, 322 8º - CJ 82 Cep:01307-000 | CONSOLACAO - São Paulo - SP
Tel: (Telefone) (11) 3151.3848 - veo.brazil@gmail.com (mailto:veo.brazil@gmail.com) - CNPJ: (CNPJ)16.753.922/0001-00

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família
2A2B1C6D5

Certificado
CN-PNEU-0142-2023-TC

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
05/12/2023	Incluido	VITTOS	RFT02 22091554	195/55RF16 87V TL (RRC):E; (G):C;72db

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
05/12/2023	Incluido	VITTOS	RFT02 22091555	225/55ZRF17 97W TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSP06 22091556	195/55R15 85V TL (RRC):E; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSP06 22091557	195/55R16 91V TL (RRC):E; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSP06 22091558	205/55R16 91V TL (RRC):E; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSH10 22091559	235/60R16 100V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSH10 22091560	225/55R18 98V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	SPEEDMAX	SPM025 22091561	225/55R18 98V TL (RRC):C; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	SPEEDMAX	SPM203 22091562	205/55R16 91V TL (RRC):E; (G):C;71db
05/12/2023	Incluido	WANLI	SU306 22091563	235/60R18 103V TL (RRC):E; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	WANLI	SU306 22091564	235/55R19 101V TL (RRC):E; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	WANLI	SU306 22091565	235/55R20 102V TL (RRC):E; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	WANLI	SP022 22091566	225/55R19 99V TL (RRC):C; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	SUNNY	NU025 22091567	235/55R18 100V TL (RRC):C; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSP06 22091568	225/60R16 98V TL (RRC):C; (G):C;71db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	RFT02 22091569	205/55RF16 91V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	ASP11 22091570	205/55R16 91V TL (RRC):E; (G):E;71db
05/12/2023	Incluido	SOKUDO	SKP06 22091571	225/60R16 98V TL (RRC):C; (G):C;71db

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
05/12/2023	Incluido	SOKUDO	SKD02 RFT 22091572	205/55RF16 91V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	SOKUDO	SKP11 22091573	205/55R16 91V TL (RRC):E; (G):E;71db
05/12/2023	Incluido	WANLI	SU306 22091574	235/60R18 103V TL (RRC):C; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	SUNNY	NP203 22091575	195/60R15 88 V TL (RRC):E; (G):E;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSP07 22091576	195/55R15 85V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSP07 22091577	195/60R15 88V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	VITTOS	VSP07 22091578	205/55R16 91V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	SOKUDO	SKP07 22091579	195/55R15 85V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	SOKUDO	SKP07 22091580	195/60R15 88V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	SOKUDO	SKP07 22091581	205/55R16 91V TL (RRC):E; (G):C;72db
05/12/2023	Incluido	APTANY	RU025 22091582	235/55R18 100V TL (RRC):E; (G):C;73db
05/12/2023	Incluido	APTANY	RA301 22091583	205/55R16 91V TL (RRC):E; (G):E;72db

49 página(s) < (?pag=1&NumeroRegistro=010072/2013)

1 (?pag=1&NumeroRegistro=010072/2013) 2 (?pag=2&NumeroRegistro=010072/2013)

3 (?pag=3&NumeroRegistro=010072/2013) 4 (?pag=4&NumeroRegistro=010072/2013)

5 (?pag=5&NumeroRegistro=010072/2013) 6 (?pag=6&NumeroRegistro=010072/2013)

7 (?pag=7&NumeroRegistro=010072/2013) 8 (?pag=8&NumeroRegistro=010072/2013)

9 (?pag=9&NumeroRegistro=010072/2013) 10 (?pag=10&NumeroRegistro=010072/2013)

11 (?pag=11&NumeroRegistro=010072/2013) 12 13 (?pag=13&NumeroRegistro=010072/2013)

14 (?pag=14&NumeroRegistro=010072/2013) 15 (?pag=15&NumeroRegistro=010072/2013)

16 (?pag=16&NumeroRegistro=010072/2013) 17 (?pag=17&NumeroRegistro=010072/2013)

18 (?pag=18&NumeroRegistro=010072/2013) 19 (?pag=19&NumeroRegistro=010072/2013)

20 (?pag=20&NumeroRegistro=010072/2013) 21 (?pag=21&NumeroRegistro=010072/2013)

22 (?pag=22&NumeroRegistro=010072/2013) 23 (?pag=23&NumeroRegistro=010072/2013)

24 (?pag=24&NumeroRegistro=010072/2013) 25 (?pag=25&NumeroRegistro=010072/2013)

26 (?pag=26&NumeroRegistro=010072/2013) 27 (?pag=27&NumeroRegistro=010072/2013)

28 (?pag=28&NumeroRegistro=010072/2013) 29 (?pag=29&NumeroRegistro=010072/2013)

30 (?pag=30&NumeroRegistro=010072/2013) ... (?pag=31&NumeroRegistro=010072/2013)

> (?pag=49&NumeroRegistro=010072/2013)



<< Voltar


APTANY
RA301
205/55R16 91V
E
A B C D E F G
E
72dB
connect
Segurança


APTANY
RA301
205/55R16 91V
E
A B C D E F G
E
72dB

MAXZEZ

HP



Y506

GREPOWER

C B B

- Asymmetric tread design for quietness and comfort.
- Knurled groove base reduces noise.
- Robust outer tread blocks enhance wear resistance and stability.

Range	Size	LI/SR	RCL/RPB	UTQG	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)
13	155/65R13	73T	RCL	420 A A	532	157
13	155/70R13	75T	RCL	420 A A	548	157
13	155/80R13	79T	RCL	420 A A	578	157
13	165/65R13	77T	RCL	420 A A	544	170
13	165/70R13	79T	RCL	420 A A	562	170
13	165/80R13	83T	RCL	420 A A	594	165
13	175/60R13	77T	RCL	420 A A	540	177
13	175/70R13	82T	RCL	420 A A	576	177
13	185/70R13	86T	RCL	420 A A	590	189
14	155/65R14	75T	RCL	420 A A	558	157
14	155/70R14	77T	RCL	420 A A	574	157
14	165/60R14	75H	RCL	420 A A	554	170
14	165/65R14	79T	RCL	420 A A	570	170
14	165/70R14	81T	RCL	420 A A	588	170
14	175/60R14	79H	RCL	420 A A	566	177
14	175/65R14	86T XL	RCL	420 A A	584	177
14	175/65R14	82H	RCL	420 A A	584	177
14	175/70R14	84T	RCL	420 A A	602	177
14	185/55R14	80H	RCL	420 A A	560	194
14	185/60R14	82H	RCL	420 A A	578	189
14	185/65R14	86H	RCL	420 A A	596	189
14	185/70R14	88H	RCL	420 A A	616	189
14	195/60R14	86H	RCL	420 A A	590	201
14	195/70R14	91H	RCL	420 A A	630	201
14	205/60R14	88H	RCL	420 A A	602	209
14	205/70R14	94H	RCL	420 A A	644	209
14	215/70R14	96H	RCL	420 A A	658	221
15	165/55R15	75V	RCL	420 A A	563	170
15	165/60R15	77H	RCL	420 A A	579	170
15	165/65R15	81H	RCL	420 A A	595	170
15	175/50R15	75H	RCL	420 A A	557	182
15	175/55R15	77V	RCL	420 A A	573	182
15	175/60R15	81H	RCL	420 A A	591	177
15	175/65R15	84H	RCL	420 A A	609	177
15	185/55R15	82V	RCL	420 A A	585	194
15	185/60R15	84H	RCL	420 A A	603	189
15	185/65R15	88H	RCL	420 A A	621	189
15	195/45R15	82V XL	RCL	420 A A	557	195
15	195/50R15	82V	RCL	420 A A	577	201
15	195/55R15	85V	RCL	420 A A	595	201
15	195/60R15	88V	RCL	420 A A	615	201
15	195/65R15	95T XL	RCL	420 A A	635	201
15	195/65R15	91V	RCL	420 A A	635	201
15	205/60R15	91V	RCL	420 A A	627	209
15	205/65R15	94H	RCL	420 A A	647	209
15	205/70R15	96H	RCL	420 A A	669	209
15	215/65R15	96H	RCL	420 A A	672	209
15	215/70R15	98H	RCL	420 A A	683	221
15	225/60R15	96V	RCL	420 A A	651	228
15	225/70R15	100H	RCL	420 A A	697	228
16	175/55R16	80V	RCL	420 A A	598	182
16	185/55R16	83V	RCL	420 A A	610	194
16	195/50R16	84V	RCL	420 A A	602	201
16	195/55R16	87V	RCL	420 A A	620	201
16	195/60R16	89H	RCL	420 A A	640	201
16	205/55R16	91V	RCL	420 A A	632	214
16	205/60R16	92V	RCL	420 A A	652	209
16	205/60R16	96V XL	RCL	420 A A	652	209
16	205/65R16	95H	RCL	420 A A	661	221
16	215/55R16	93V	RCL	420 A A	642	226
16	215/60R16	95H	RCL	420 A A	664	221
16	215/65R16	98H	RCL	420 A A	686	221
16	225/60R16	98V	RCL	420 A A	676	228
16	235/60R16	100H	RCL	420 A A	688	240

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 008772/2025

Status
Ativo

Concessão
15/08/2025

VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Rua Itaciba, 135 Sala 610 C Cep:29102-280 | PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Tel: (Telefone) 27 98863-4832 - cristoffer878317@outlook.com
(mailto:cristoffer878317@outlook.com) - CNPJ: (CNPJ)36.107.805/0001-86

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro	Nome de Família	Certificado	Modelo da Avaliação da Conformidade
nº (número) 379 de 14/09/2021	2A2B1C4D4	CN-PNEU-0359-2025-C	Modelo 5

Fabricante:
SHANDONG YOUYUE RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
15/08/2025	Incluido	MAXZEZ	GREPOWER YY201	205/70R14 94H TL	
15/08/2025	Incluido	BESTRICH	ECORIDE YY202	205/70R14 94H TL	

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
15/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GRERIDE YY203	205/70R14 94H TL	
15/08/2025	Incluido	ZELDA	SURATE HP YY204	215/70R14 96H TL	
15/08/2025	Incluido	ROVANTOR	Cityscope H20 YY205	215/70R14 96H TL	
15/08/2025	Incluido	BENTANZO	TELOS K1 YY206	215/70R14 96H TL	
15/08/2025	Incluido	MAXZEZ	GREPOWER YY207	215/70R14 96H TL	
15/08/2025	Incluido	BESTRICH	ECORIDE YY208	215/70R14 96H TL	
15/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GRERIDE YY209	215/70R14 96H TL	
15/08/2025	Incluido	ZELDA	SURATE HP YY210	205/70R15 96H TL	
15/08/2025	Incluido	ROVANTOR	Cityscope H20 YY211	205/70R15 96H TL	
15/08/2025	Incluido	BENTANZO	TELOS K1 YY212	205/70R15 96H TL	
15/08/2025	Incluido	MAXZEZ	GREPOWER YY213	205/70R15 96H TL	
15/08/2025	Incluido	BESTRICH	ECORIDE YY214	205/70R15 96H TL	
15/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GRERIDE YY215	205/70R15 96H TL	
15/08/2025	Incluido	ZELDA	SURATE HP YY216	215/70R15 98H TL	
15/08/2025	Incluido	ROVANTOR	Cityscope H20 YY217	215/70R15 98H TL	
15/08/2025	Incluido	BENTANZO	TELOS K1 YY218	215/70R15 98H TL	
15/08/2025	Incluido	MAXZEZ	GREPOWER YY219	215/70R15 98H TL	
15/08/2025	Incluido	BESTRICH	ECORIDE YY220	215/70R15 98H TL	
15/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GRERIDE YY221	215/70R15 98H TL	
15/08/2025	Incluido	ZELDA	SURATE HP YY222	225/70R15 100H TL	
15/08/2025	Incluido	ROVANTOR	Cityscope H20 YY223	225/70R15 100H TL	
15/08/2025	Incluido	BENTANZO	TELOS K1 YY224	225/70R15 100H TL	
15/08/2025	Incluido	MAXZEZ	GREPOWER YY225	225/70R15 100H TL	
15/08/2025	Incluido	BESTRICH	ECORIDE YY226	225/70R15 100H TL	


Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição	Código de barras
15/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GRERIDE YY227	225/70R15 100H TL	
15/08/2025	Incluido	ZELDA	SURATE HT YY228	215/70R16 100H TL	
15/08/2025	Incluido	ROVANTOR	CITYMAXIER 60 YY229	215/70R16 100H TL	
15/08/2025	Incluido	BENTANZO	ZENARO H3 YY230	215/70R16 100H TL	

5 página(s)	< (?pag=1&NumeroRegistro=008772/2025)	1 (?pag=1&NumeroRegistro=008772/2025)	2
3 (?pag=3&NumeroRegistro=008772/2025)	4 (?pag=4&NumeroRegistro=008772/2025)		
5 (?pag=5&NumeroRegistro=008772/2025)	> (?pag=5&NumeroRegistro=008772/2025)		

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.gov.br/acessoainformacao/) (http://www.brasil.gov.br/)


MAXZEZ
205/70R15
96H
205/70R15 96H GREPOWER
A
B
C
D
E
F
G
B
71 dB
conpet
Segurança
celack

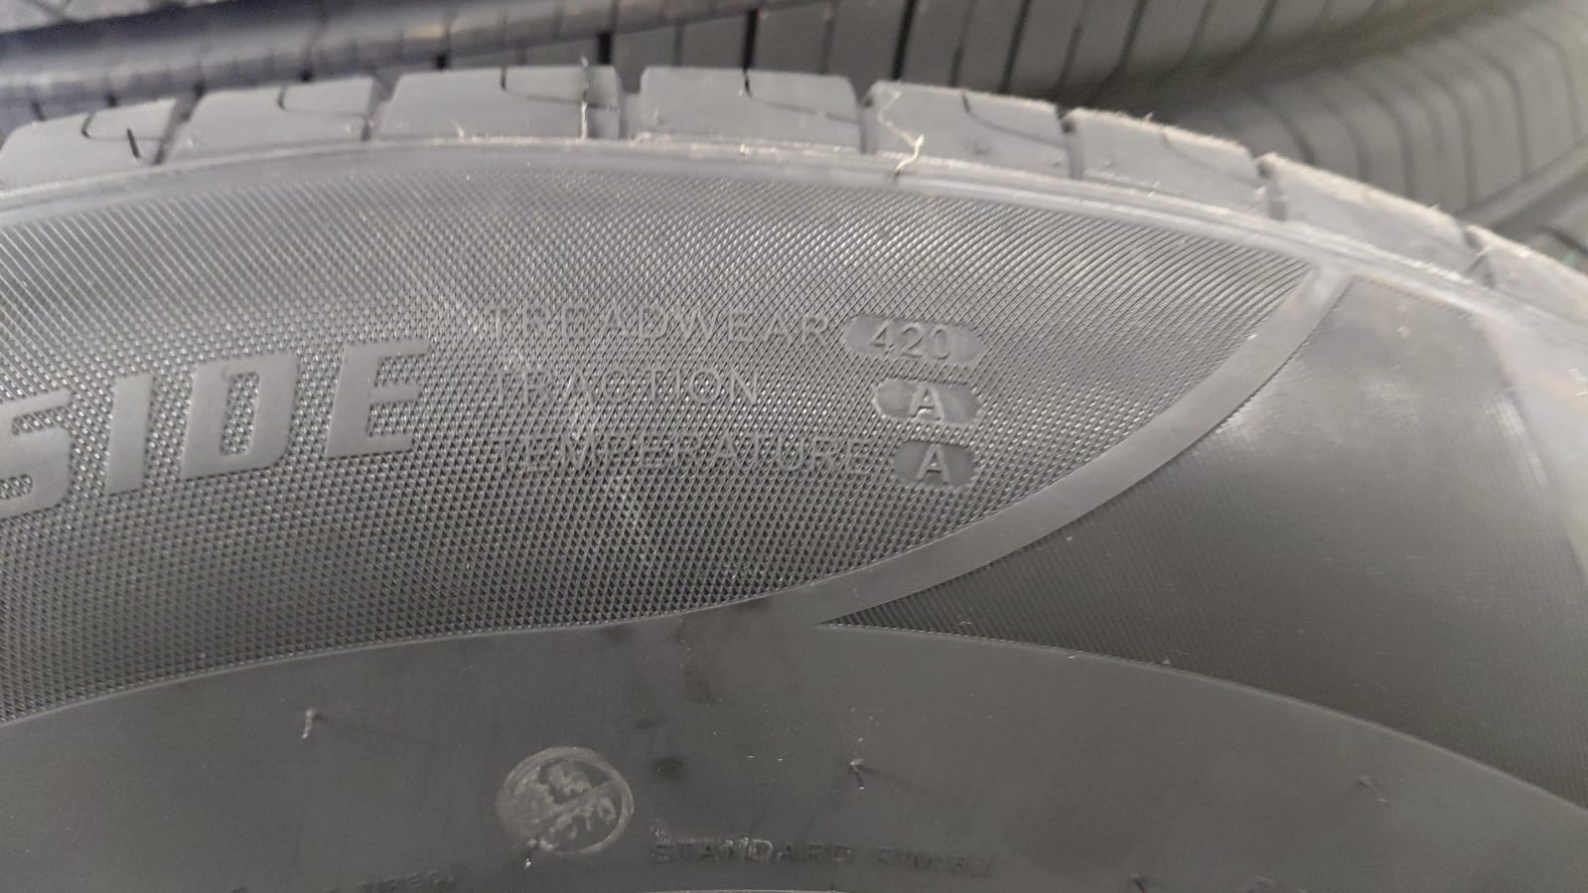
SIDE
TREADWEAR 420
TRACTION A
TEMPERATURE A
STANDARD RIMEU

MAXZEZ

C SERIES



Y905

BLAZER

C B B

- Central parallelogram design improves high-speed stability and handling.
- Straight grooves and closed shoulder reduce noise and enhance strength.
- Continuous shoulder blocks ensure stability under heavy load.

Range	Size	P.R	LI/SR	RCL/RPB	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)
13	155R13C	6	85/83T	RCL	578	157
13	165R13C	8	93/94T	RCL	596	167
13	175R13C	8	97/95T	RCL	609	176
14	175/65R14C	8	94/92T	RCL	584	177
14	175/70R14C	6	95/93T	RCL	602	177
14	185R14C	8	102/100T	RCL	650	188
14	195R14C	8	106/104T	RCL	666	198
15	185R15C	8	103/102T	RCL	674	188
15	195/70R15C	8	104/102T	RCL	655	201
15	195R15C	8	106/104T	RCL	690	198
15	205/70R15C	8	106/104T	RCL	669	209
15	215/65R15C	6	104/102T	RCL	661	221
15	215/70R15C	8	109/107T	RCL	683	221
15	225/70R15C	8	112/110T	RCL	697	228
16	185/75R16C	8	104/102T	RCL	684	184
16	195/60R16C	6	99/97T	RCL	640	201
16	195/65R16C	8	104/102T	RCL	660	201
16	195/75R16C	8	107/105T	RCL	698	196
16	205/65R16C	8	107/105T	RCL	672	209
16	205/75R16C	10	113/111T	RCL	714	203
16	215/60R16C	8	108/106T	RCL	664	221
16	215/65R16C	8	109/107T	RCL	686	221
16	215/70R16C	6	108/106T	RCL	708	221
16	215/75R16C	10	116/114T	RCL	728	216
16	225/65R16C	8	112/110T	RCL	698	228
16	225/75R16C	10	121/120T	RCL	744	223
16	235/65R16C	8	115/113T	RCL	712	240
17	215/60R17C	8	109/107T	RCL	690	221

C SERIES

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 008715/2025

Status
Ativo

Concessão
08/08/2025

VITAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Rua Itaciba, 135 Sala 610 C Cep:29102-280 | PRAIA DE ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Tel: (Telefone) 27 98863-4832 - cristoffer878317@outlook.com (mailto:cristoffer878317@outlook.com) - CNPJ: (CNPJ)36.107.805/0001-86

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família
3A2B4C2

Certificado
CN-PNEU-0380-2025-CI

Modelo da Avaliação da Conformidade
Modelo 5

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
08/08/2025	Incluido	ZELDA	VANCRUISER YY2506	215/75R16C 116/114T TL
08/08/2025	Incluido	ROVANTOR	CROSS KARRIER 80 YY2507	215/75R16C 116/114T TL
08/08/2025	Incluido	BENTANZO	VANONIUS YY2508	215/75R16C 116/114T TL
08/08/2025	Incluido	MAXZEZ	BLAZER YY2509	215/75R16C 116/114T TL
08/08/2025	Incluido	BESTRICH	DURATRAIL YY2510	215/75R16C 116/114T TL
08/08/2025	Incluido	TECKNOVO	HAULMASTER YY2511	215/75R16C 116/114T TL
08/08/2025	Incluido	ZELDA	VANCRUISER YY2512	225/75R16C 121/120T TL
08/08/2025	Incluido	ROVANTOR	CROSS KARRIER 80 YY2513	225/75R16C 121/120T TL
08/08/2025	Incluido	BENTANZO	VANONIUS YY2514	225/75R16C 121/120T TL
08/08/2025	Incluido	MAXZEZ	BLAZER YY2515	225/75R16C 121/120T TL
08/08/2025	Incluido	BESTRICH	DURATRAIL YY2516	225/75R16C 121/120T TL
08/08/2025	Incluido	TECKNOVO	HAULMASTER YY2517	225/75R16C 121/120T TL
08/08/2025	Incluido	ZELDA	ROLLANDER A/T YY2518	LT265/70R16 121/118S TL
08/08/2025	Incluido	ROVANTOR	KunioX AT YY2519	LT265/70R16 121/118S TL
08/08/2025	Incluido	BENTANZO	TERRAFORMER AT YY2520	LT265/70R16 121/118S TL
08/08/2025	Incluido	MAXZEZ	PEAKGRIP AT YY2521	LT265/70R16 121/118S TL
08/08/2025	Incluido	BESTRICH	TERRAFORCE AT YY2522	LT265/70R16 121/118S TL
08/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GEOTECK AT YY2523	LT265/70R16 121/118S TL
08/08/2025	Incluido	ZELDA	ROLLANDER A/T YY2524	LT225/75R16 115/112S TL
08/08/2025	Incluido	ROVANTOR	KunioX AT YY2525	LT225/75R16 115/112S TL
08/08/2025	Incluido	BENTANZO	TERRAFORMER AT YY2526	LT225/75R16 115/112S TL
08/08/2025	Incluido	MAXZEZ	PEAKGRIP AT YY2527	LT225/75R16 115/112S TL

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
08/08/2025	Incluido	BESTRICH	TERRAFORCE AT YY2528	LT225/75R16 115/112S TL
08/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GEOTECK AT YY2529	LT225/75R16 115/112S TL
08/08/2025	Incluido	ZELDA	ROLLANDER A/T YY2530	LT245/75R16 120/116S TL
08/08/2025	Incluido	ROVANTOR	KunioX AT YY2531	LT245/75R16 120/116S TL
08/08/2025	Incluido	BENTANZO	TERRAFORMER AT YY2532	LT245/75R16 120/116S TL
08/08/2025	Incluido	MAXZEZ	PEAKGRIP AT YY2533	LT245/75R16 120/116S TL
08/08/2025	Incluido	BESTRICH	TERRAFORCE AT YY2534	LT245/75R16 120/116S TL
08/08/2025	Incluido	TECKNOVO	GEOTECK AT YY2535	LT245/75R16 120/116S TL


8 página(s) < (?pag=1&NumeroRegistro=008715/2025) 1 (?pag=1&NumeroRegistro=008715/2025)
2 3 (?pag=3&NumeroRegistro=008715/2025) 4 (?pag=4&NumeroRegistro=008715/2025)
5 (?pag=5&NumeroRegistro=008715/2025) 6 (?pag=6&NumeroRegistro=008715/2025)
7 (?pag=7&NumeroRegistro=008715/2025) 8 (?pag=8&NumeroRegistro=008715/2025)
> (?pag=8&NumeroRegistro=008715/2025)

<< Voltar

MAXZEZ

225/75R16C 121/120T BLAZER

225/75R16C
121/120T



conpet

Segurança

celock

6 978745 537658


MAXZEZ
BLAZER
225/75R16C 121/120T
225/75R16C
121/120T
A
B
C
D
E
F
G
C
A
B
C
D
E
F
G
B
72 dB
conpet
Segurança
celack
205/65R
205/65R1



SUV/4X4 SERIES HT

RANGETOUR PLUS SU025

QUIET AND COMFORTABLE PERFORMANCE ON DRY AND WET GROUNDS

Suitable for Urban SUV



[Product Features]

MORE QUITE AND COMFORTABLE EXPERIENCE

The closed shoulder groove design helps to reduce the noise.
The subsidiary groove design can reduce the rigidity of the pattern block, which provides comfortable performance.
Optimized sequence structure can reduce the noise effectively.

UPGRADED AND MORE ENVIRONMENTAL-FRIENDLY FORMULA

Enhanced tire traction and reduced rolling resistance with the special high silicon formula.

OUTSTANDING CONTROL ON DRY AND WET GROUNDS

The shoulder pattern use thin chamfer design, which can prevent pebbles trapping conditions.

The thin grooves on the tread provide excellent wet drainage and handling stability.

Four wide main grooves on the tread provide good drainage and contribute to wetland security.
Four wider ribs design allows the tire to operate and control in wet condition.

RANGETOUR PLUS SU025

Inch	Aspect	Size	Load Index	Speed Rating	Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Max Air Pressure (KPa)	Load Capacity (kg)
15	75	235/75R15	105	T	235	733	250	925
16	60	235/60R16	100	V	240	688	250	800
	70	215/70R16	100	H	221	708	250	800
		225/70R16	103	H	228	722	250	875
		235/70R16	106	H	240	736	250	950
		245/70R16	107	H	248	750	250	975
		265/70R16	112	T	272	778	250	1120
		275/70R16	114	T	279	792	250	1180
17	60	215/60R17	96	V	221	690	250	710
		225/60R17	99	V	228	702	250	775
		235/60R17	102	H	240	714	250	850
		255/60R17	106	H	260	738	250	950
	65	225/65R17	102	V	228	724	250	850
		235/65R17	104	H	240	738	250	900
		245/65R17	111/XL	T	248	750	290	1090
		265/65R17	112	T	272	776	250	1120
		285/65R17	116	H	292	802	250	1250
	70	245/70R17	110	T	248	776	250	1060
		265/70R17	115	T	272	804	250	1215
18	50	235/50ZR18	101/XL	W	245	693	290	825
	55	225/55R18	98	V	233	705	250	750
		235/55R18	100	V	245	715	250	800
	60	225/60R18	104/XL	V	228	727	290	900
		235/60R18	107/XL	V	240	739	290	975
		245/60R18	105	H	248	751	250	925
		265/60R18	114/XL	H	272	775	290	1180
		285/60R18	116	H	292	799	250	1250
	65	265/65R18	114	H	272	801	250	1180
		275/65R18	116	T	279	815	250	1250
	70	255/70R18	113	T	260	815	250	1150
		265/70R18	116	H	272	829	250	1250
19	40	235/40ZR19	96/XL	W	241	671	290	710
	55	235/55R19	101	V	245	741	250	825
20	40	275/40ZR20	106/XL	W	278	728	290	950
	45	245/45ZR20	103/XL	W	243	728	290	875
	50	285/50R20	116/XL	V	297	794	290	1250
	55	235/55R20	102	V	245	766	250	850
		275/55R20	117/XL	V	284	810	290	1285
	60	275/60R20	115	H	279	838	250	1215
21	30	285/30R21	100/XL	W	290	705	290	800
	35	245/35R21	96/XL	W	248	705	290	710
	45	265/45R21	104	W	266	771	250	900
	50	275/50R21	113/XL	W	284	809	290	1150
22	40	275/40ZR22	107/XL	W	278	779	290	975
	45	285/45R22	114/XL	V	285	815	290	1180
	50	275/50R22	111	V	284	835	250	1090

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

Buscar

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/)
/ Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / Registro de objeto (../)
/ Consultar registros concedidos

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 010093/2013

Status
Ativo

Concessão
02/12/2013

WORLD STANDARDS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI EPP
R FREI CANECA, 322 8º - CJ 82 Cep:01307-000 | CONSOLACAO - São Paulo - SP
Tel: (Telefone) (11) 3151.3848 - veo.brazil@gmail.com (mailto:veo.brazil@gmail.com) - CNPJ: (CNPJ)16.753.922/0001-00

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família
2A2B1C3D3

Certificado
CN-PNEU-0133-2023-TC

Modelo da Avaliação da Conformidade
Não Informado

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
28/11/2023	Incluido	APTANY	RP203 22090362	175/75R14 86T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	AUTOGREEN	SC1 22090363	175/75R13 82T TL (RRC):E;(G):E;71db
28/11/2023	Incluido	AUTOGREEN	SC1 22090364	175/75R14 84T TL (RRC):E;(G):E;71db
28/11/2023	Incluido	BLACKARROW	DART P09 22090365	215/75R15 100T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	BLACKARROW	H58 22090366	235/75R15 105T TL (RRC):E;(G):C;71db
28/11/2023	Incluido	DIAMOND	DP203 22090367	175/75R13 82T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	DIAMOND	DP203 22090368	175/75R14 84T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	WANLI	SU025 22090369	235/75R15 105T TL (RRC):C;(G):C;72db
28/11/2023	Incluido	SPEEDMAX	SPM203 22090370	175/75R13 84T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	SPEEDMAX	SPM203 22090371	175/75R14 86T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	MILEVER	MU069 22090372	235/75R15 105T TL (RRC):C;(G):C;72db
28/11/2023	Incluido	DAVANTI	TERRATOURA A/T 202210048	245/75R16 111S TL (RRC):E;(G):C;72db
28/11/2023	Incluido	MAGNUM	MGM203 20230602	175/75R13 84T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	MAGNUM	MGM203 20230603	175/75R14 86T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	MILEVER	MP071 20230640	175/75R13 84T TL (RRC):C;(G):C;71db
28/11/2023	Incluido	PRUMO	PR203 20230726	175/75R13 84 T TL (RRC):E;(G):C;70db
28/11/2023	Incluido	PRUMO	PR203 20230727	175/75R14 86 T TL (RRC):E;(G):C;70db

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
28/11/2023	Incluido	APTANY	RU025 20231135	235/75R15 105T TL (RRC):E;(G):C;73db
12/04/2024	Incluido	WANLI	SU009 20240104	215/75R15 100T TL
17/09/2020	Excluido	WANLI 235/75R15 105T OWL S-1606		
17/09/2020	Excluido	WANLI 235/75R15 105T BLK S-1606		
17/09/2020	Excluido	WANLI 215/75R15 100T S-1608		
28/11/2023	Excluido	Sunny	235/75R15 105T SN3606	
28/11/2023	Excluido	WINRUN	235/75R15 105T MAXCLAW A/T	
28/11/2023	Excluido	AUTOGREEN	215/75R15 100T Sport Cruiser-SC6	
28/11/2023	Excluido	AUTOGREEN	235/75R15 105T Sport Cruiser-SC6	
28/11/2023	Excluido	KETER	215/75R15 100 T KT727	
28/11/2023	Excluido	WINRUN	175/75R13 84T R380	
28/11/2023	Excluido	WINRUN	175/75R14 86T R380	
28/11/2023	Excluido	WANLI	175/75R13 82T SP118	

4 página(s) < (?pag=1&NumeroRegistro=010093/2013) 1 (?pag=1&NumeroRegistro=010093/2013)
2 3 (?pag=3&NumeroRegistro=010093/2013) 4 (?pag=4&NumeroRegistro=010093/2013)
> (?pag=4&NumeroRegistro=010093/2013)

<< Voltar

Barra GovBr (http://www.gov.br/acessoainformacao/) (http://www.brasil.gov.br/)


WANL
SU025
235/75R15 105T
C
A B C D E F G
72 dB
conpet
Segurança
celoc





VITALITY H/T

HIGH WAY-TERRAIN TYRES

Design For Urban Crossover Vehicle.

Excellence For Wet And Dry Conditions.

Extra Grip On

Tread Compou nd.

Excel Handling Control.

SPEC

15” INCH

Size	LI/ SS	EV	STD RIM	TD mm	Max Load kg	Max Infl. Pressure kpa
205/70R15	96H		6.0J	8.5	710	300

16” INCH

Size	LI/ SS	EV	STD RIM	TD mm	Max Load kg	Max Infl. Pressure kpa

OFF-ROAD UHP SUV

CRT Brand Service

215/65R16	98H	6.5J	8.5	750	300
235/70R16	106H	7.0J	8.5	950	300
265/70R16	112T	8.0J	8.5	1120	300

17” INCH

18” INCH

20” INCH

Off-Road

REBEL HAWK R/T

REBEL HAWK A/T

REBEL HAWK A/T

UHP

VITALITY F22

Kunimoto F22

Kunimoto F38

SUV

VINTEK F35

VITALITY H/T

Kunimoto F28

CR BRAN SERVIC

T D ES

About Us

News

Contact

Downloa ds

M/T F26

| Privacy Policy | © 2024-2025 FORCELAND REIFEN GMBH I.G. SITZ DER GESELLSCHAFT AM

FLEDDERBACH 4 · D-49201 DISSEN A·T·W· DEUTSCHLAND

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 001762/2015

Status
Ativo

Concessão
24/03/2015

ZC RUBBER BRAZIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Rua Maestro Gabriel Migliori, 577 SL 53, 54 Cep:02712-140 | Jardim Pereira Leite - São Paulo - SP
Tel: (Telefone) 1139310934 - sofia@zc-rubber.com.br (mailto:sofia@zc-rubber.com.br) - CNPJ: (CNPJ)19.416.534/0001-21

Programa de Avaliação da Conformidade
Pneus Novos de Motocicleta, Motoneta e Ciclomotor, Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e rebocados, Veículos Comerciais, Comerciais Leves e Rebocados

Portaria Inmetro
nº (número) 379 de 14/09/2021

Nome de Família
2A2B1C4D4

Certificado
CN-PNEU-0048-2024-CR

Modelo da Avaliação da Conformidade
Não Informado

Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
07/07/2024	Incluido	SPEEDMAX	SL369 PCR24060548089	205/70R15 96H TL
07/07/2024	Incluido	FORCELAND	Vitality H/T 6939364207913 PCR24060548090	235/70R16 106H TL
07/07/2024	Incluido	FORCELAND	Vitality H/T 6939364207951 PCR24060548091	265/70R16 112H TL
07/07/2024	Incluido	CHAOYANG	SU318 6938112642570 PCR24060548092	265/70R16 112H TL
07/07/2024	Incluido	WESTLAKE	SU318 6938112648541 PCR24060548093	265/70R16 112H TL
07/07/2024	Incluido	TRAZANO	SU318 6938112642587 PCR24060548094	265/70R16 112H TL
07/07/2024	Incluido	ARISUN	Standard ZP01 ZCBRAR000087 PCR24060548099	205/70R15 96H TL
07/07/2024	Incluido	ARISUN	Standard ZP01 ZCBRAR000065 PCR24060548100	215/70R15 98H TL
07/07/2024	Incluido	ARISUN	Standard ZP02 ZCBRAR000138 PCR24060548101	225/70R16 103 TL
07/07/2024	Incluido	ARISUN	Standard ZP02 ZCBRAR000141 PCR24060548102	235/70R16 106H TL
07/07/2024	Incluido	ARISUN	Standard ZP02 ZCBRAR000144 PCR24060548103	255/70R16 111H TL
07/07/2024	Incluido	ARISUN	Standard ZP02 ZCBRAR000148 PCR24060548104	265/70R17 115H TL
07/07/2024	Incluido	ARISUN	Standard ZP02 ZCBRAR000183 PCR24060548105	265/70R18 116H TL
07/07/2024	Incluido	WESTLAKE	Z-108 PCR24060548106	205/70R15 96H TL
07/07/2024	Incluido	TRAZANO	Z-108 PCR24060548107	205/70R15 96H TL
07/07/2024	Incluido	CHAOYANG	Z-108 PCR24060548108	205/70R15 96H TL
07/07/2024	Incluido	WESTLAKE	Z-108 PCR24060548109	215/70R15 98H TL

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
07/07/2024	Incluido	TRAZANO	Z-108 PCR24060548110	215/70R15 98H TL
07/07/2024	Incluido	CHAOYANG	Z-108 PCR24060548111	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	WESTLAKE	RP18 PCR24060548021	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	CHAOYANG	RP18 PCR24060548022	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	TRAZANO	RP18 PCR24060548023	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	YARTU	RP18 PCR24060548024	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	ARISUN	RP18 PCR24060548025	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	WESTLAKE	RP26 PCR24060548026	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	CHAOYANG	RP26 PCR24060548027	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	TRAZANO	RP26 PCR24060548028	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	YARTU	RP26 PCR24060548029	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	ARISUN	RP26 PCR24060548030	215/70R15 98H TL
11/09/2024	Incluido	WESTLAKE	RP28 PCR24060548031	215/70R15 98H TL

30 página(s)	<	1	2 (?pag=2&NumeroRegistro=001762/2015)
3 (?pag=3&NumeroRegistro=001762/2015)		4 (?pag=4&NumeroRegistro=001762/2015)	
5 (?pag=5&NumeroRegistro=001762/2015)		6 (?pag=6&NumeroRegistro=001762/2015)	
7 (?pag=7&NumeroRegistro=001762/2015)		8 (?pag=8&NumeroRegistro=001762/2015)	
9 (?pag=9&NumeroRegistro=001762/2015)		10 (?pag=10&NumeroRegistro=001762/2015)	
11 (?pag=11&NumeroRegistro=001762/2015)		12 (?pag=12&NumeroRegistro=001762/2015)	
13 (?pag=13&NumeroRegistro=001762/2015)		14 (?pag=14&NumeroRegistro=001762/2015)	
15 (?pag=15&NumeroRegistro=001762/2015)		16 (?pag=16&NumeroRegistro=001762/2015)	
17 (?pag=17&NumeroRegistro=001762/2015)		18 (?pag=18&NumeroRegistro=001762/2015)	
19 (?pag=19&NumeroRegistro=001762/2015)		20 (?pag=20&NumeroRegistro=001762/2015)	
21 (?pag=21&NumeroRegistro=001762/2015)		22 (?pag=22&NumeroRegistro=001762/2015)	
23 (?pag=23&NumeroRegistro=001762/2015)		24 (?pag=24&NumeroRegistro=001762/2015)	
25 (?pag=25&NumeroRegistro=001762/2015)		26 (?pag=26&NumeroRegistro=001762/2015)	
27 (?pag=27&NumeroRegistro=001762/2015)		28 (?pag=28&NumeroRegistro=001762/2015)	
29 (?pag=29&NumeroRegistro=001762/2015)		> (?pag=30&NumeroRegistro=001762/2015)	

<< Voltar


VITALITY H/T
265/70
R16
112H
FORCELAND
Measured Rim Width 8 J
Approved Rim Width 7 J - 9 J
DOT
C
C
72dB
conpet
Segurança
www.forcelandtyre.com